

積層セラミックチップコンデンサ

一般グレード, メガキャップ (金属フレーム付)

CKGシリーズ


1段タイプ

CKG32K	3225 [1210 inch]
CKG45K	4532 [1812 inch]
CKG57K	5750 [2220 inch]

2段タイプ

CKG45N	4532 [1812 inch]
CKG57N	5750 [2220 inch]

* 寸法コードを表します。JIS[EIA]

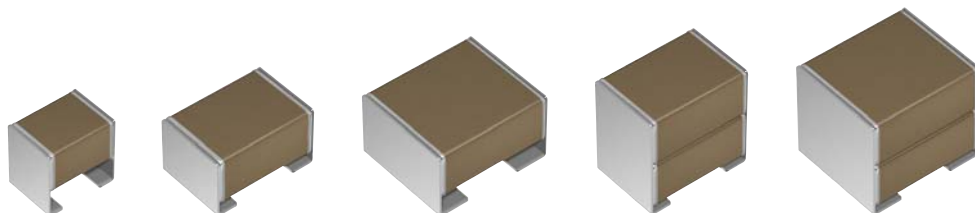

ご使用上の注意事項

本製品をご使用の前に、必ず納入仕様書をお取り寄せください。

安全上のご注意

本製品のご使用にあたっては、注意事項に十分留意され安全設計を行って下さい。

⚠ 注意

1. 本カタログに記載の製品は、一般電子機器（AV機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器、コンピュータ機器、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット）に汎用標準的な用途で使用され、また、当該一般電子機器が、通常の操作、使用方法で用いられることを意図しております。

高度な安全性や信頼性が必要とされ、または機器の故障、誤動作、不具合が人への生命、身体や財産等に損害を及ぼす恐れがあり、もしくは社会的に甚大な影響を与える恐れのある以下の用途（以下特定用途）への適合性、性能発揮、品質を保証するものではありません。

本カタログの範囲、条件を越え、または特定用途での使用を予定されている場合、事前に弊社窓口までご相談ください。お客様の用途に合わせ、本カタログ掲載の仕様とは別の仕様にて協議させていただきます。

- | | |
|-------------------------|------------------|
| ①航空、宇宙機器 | ⑧公共性の高い情報処理機器 |
| ②輸送用機器（自動車、電車、船舶等） | ⑨軍事用機器 |
| ③医療用機器（薬事法分類 クラスⅠ、Ⅱを除く） | ⑩電熱用品、燃焼機器 |
| ④発電制御用機器 | ⑪防災、防犯機器 |
| ⑤原子力関係機器 | ⑫各種安全装置 |
| ⑥海底機器 | ⑬その他特定用途と認められる用途 |
| ⑦交通機関制御機器 | |

なお、本カタログに記載の製品を使用する機器の設計にあたっては、当該機器の使用用途および態様に応じた保護回路・装置の確保やバックアップ回路を設ける等してください。

2. 本カタログに記載の製品は改良その他により予告なく変更また供給を停止することがあります。
3. 本カタログに記載の製品につきまして、各製品の仕様および安全性に関する注意事項を記載した「納入仕様書」を準備しております。ご採用にあたりましては、納入仕様書の取り交わしを推奨いたします。
4. 本カタログに記載の製品を輸出する際、「外国為替及び外国貿易管理法」に定める規制貨物等に該当する場合があります。その場合は、同法に基づく輸出許可が必要です。
5. 本カタログの内容について、弊社の許可なく転載および複写する事を禁止いたします。
6. 本カタログに記載の製品を使用し、弊社および第三者の知的財産権その他の権利にかかわる問題が発生した場合は、弊社はその責任を負うものではありません。また、これら権利の実施権の許諾を行うものではありません。
7. 本カタログの適用は、弊社または弊社の正規代理店からご購入いただいた製品に適用いたします。その他第三者からご購入いただいた製品に関しては適用対象外とさせていただきます。

注記： 2013年1月よりTDKは、ウェブサイトのリニューアルに伴い、システム上の制約およびカタログの品番統合のために、新しい品番をカタログに使用します。

OEMによる注文を除き、今後のカタログ注文では常にこの新しいカタログ品番を使用して下さい。
TDK品番の末尾5文字は製品ラベル上の納入品番(内部管理番号)とは異なることをご注意ください。
詳細についてはお近くのTDK営業担当窓口にご連絡ください。

(例)

カタログ発行日	カタログ品番	納入品番(配送ラベルに記載される番号)
2012年12月以前	C1608C0G1E103J(080AA)	C1608C0G1E103JT000N
2013年1月以降	C1608C0G1E103J080AA	C1608C0G1E103JT000N

CKG シリーズ

メガキャップ (金属フレーム付)



Type: CKG32K/3225[1210 inch], CKG45K/4532[1812 inch], CKG57K/5750[2220 inch],
CKG45N/4532[1812 inch], CKG57N/5750[2220 inch]

■ シリーズ概要

TDK積層セラミックチップコンデンサCKGシリーズは、MLCC端子電極へ金属フレームを取り付けた製品であり、呼称はメガキャップとなります。金属フレームが熱衝撃や基板たわみによる応力を緩和するため、それらに対して非常に優れた耐性を有します。また2段タイプは同一面積で2倍の静電容量が得られるため、部品実装面積削減にも有効です。

■ 特徴


- 金属フレーム構造による優れた機械的応力/熱衝撃耐性
- 2段構造により同一面積で2倍の静電容量
- 安定した静電容量温度特性やDCバイアス特性を有するC0G品もラインナップ
- アルミニウム基板への実装も可能

■ アプリケーション

- 大容量を必要とする平滑用、デカップリング用途
- 非接触給電などの共振回路:C0G品


■ 形状と寸法

1 段タイプ



L	本体長さ
W	本体幅
T	本体高さ
E	金属フレーム幅

2 段タイプ



L	本体長さ
W	本体幅
T	本体高さ
E	金属フレーム幅

Dimensions in mm

Type	L	W	T	E
CKG32K	3.60±0.30	2.60±0.30	3.35±0.10	0.80±0.15
CKG45K	5.00±0.50	3.50±0.50	2.90±0.10	1.10±0.30
CKG57K	6.00±0.50	5.00±0.50	3.35±0.15	1.60±0.30
CKG45N	5.00±0.50	3.50±0.50	5.00±0.50	1.10±0.30
CKG57N	6.00±0.50	5.00±0.50	5.00±0.50	1.60±0.30

* 寸法公差は代表値です。

■カタログ品番の呼称法

CKG	57	N	X7R	1E	107	M	500	J	H
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

(1) シリーズ名

(2) 寸法 L x W (mm)

コード	EIA	長さ	幅	金属フレーム幅
32	CC1210	3.60	2.60	0.80
45	CC1812	5.00	3.50	1.10
57	CC2220	6.00	5.00	1.60

(3) 構造

コード	説明
K	1 段タイプ
N	2 段タイプ

(4) 温度特性

温度特性	温度係数または容量変化率	温度範囲
C0G	0±30ppm/°C	-55 to +125°C
X5R	±15%	-55 to +85°C
X7R	±15%	-55 to +125°C
X7S	±22%	-55 to +125°C
X7T	+22, -33%	-55 to +125°C

(5) 定格電圧 (DC)

コード	電圧 (DC)
1C	16V
1E	25V
1H	50V
2A	100V
2E	250V
2W	450V
2J	630V
3A	1000V

(6) 公称静電容量 (pF)

pF (ピコファラド) の単位を用い3文字で表示します。最初の2文字は静電容量の有効数字の1桁目と2桁目を表します。3文字目は有効数字の後に続くゼロの数を表します。小数点を含む場合はRを用いて表します。

(例) 0R5 = 0.5pF
101 = 100pF
225 = 2,200,000pF = 2.2μF

(7) 静電容量許容差

コード	許容差
J	±5%
K	±10%
M	±20%

(8) 厚み

コード	製品厚み
290	2.90 mm
335	3.35 mm
500	5.00 mm

(9) 包装形式

コード	形態
A	178mm リール、4mm ピッチ
J	330mm リール、8mm ピッチ

(10) 特別指定コード

コード	内容
H	メガキャップ (金属フレーム付)

静電容量範囲チャート

CKG32K/3225[1210 inch]、Single type

静電容量		C0G					X7R					X7S		X7T		
(pF)	コード	3A (1kV)	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)	2A (100V)	2J (630V)	2E (250V)	2A (100V)	1H (50V)	1E (25V)	2A (100V)	1H (50V)	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)
1,000	102	■														
1,200	122	■														
1,500	152	■														
1,800	182	■														
2,200	222	■														
2,700	272	■														
3,300	332	■														
3,900	392	■														
4,700	472	■														
5,600	562	■														
6,800	682	■														
8,200	822	■														
10,000	103	■														
15,000	153	■														
22,000	223	■	■	■												
33,000	333		■	■	■		■	■								
47,000	473				■											
68,000	683					■										
100,000	104							■	■					■	■	
150,000	154														■	
220,000	224								■	■					■	■
330,000	334															■
470,000	474								■	■						
1,000,000	105									■	■					
2,200,000	225															
3,300,000	335											■	■			
4,700,000	475											■	■	■		
6,800,000	685															
10,000,000	106															

標準厚み ■ 3.35 mm

■ 背景がグレーのアイテムは新規設計非推奨となる製品です。

■ 製品厚みや静電容量許容差などは P-9 以降の静電容量範囲テーブルをご参照下さい。

静電容量範囲チャート

CKG45K/4532[1812 inch]、Single type

静電容量		C0G			X7R						X7S			X7T		
(pF)	コード	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)	2J (630V)	2E (250V)	2A (100V)	1H (50V)	1E (25V)	1C (16V)	2A (100V)	1H (50V)	1C (16V)	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)
33,000	333	■														
47,000	473		■													
68,000	683			■												
100,000	104				■	■										
150,000	154														■	■
220,000	224						■	■								
330,000	334														■	■
470,000	474															■
680,000	684															■
1,000,000	105							■	■							
1,500,000	155								■	■						
2,200,000	225										■	■				
3,300,000	335												■	■		
4,700,000	475															
10,000,000	106															
22,000,000	226															

標準厚み ■ 2.90 mm

■ 背景がグレーのアイテムは新規設計非推奨となる製品です。

■ 製品厚みや静電容量許容差などは P-9 以降の静電容量範囲テーブルをご参照下さい。

△ 製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

静電容量範囲チャート

CKG57K/5750[2220 inch]、Single type

静電容量		C0G		X7R						X7S			X7T		
(pF)	コード	2J (630V)	2E (250V)	2J (630V)	2E (250V)	2A (100V)	1H (50V)	1E (25V)	1C (16V)	2A (100V)	1H (50V)	1C (16V)	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)
68,000	683	■													
150,000	154		■												
220,000	224			■											
330,000	334														
470,000	474				■								■		
680,000	684													■	
1,000,000	105				■	■								■	
1,500,000	155														■
2,200,000	225					■									■
3,300,000	335														
4,700,000	475					■	■								
6,800,000	685									■					
10,000,000	106								■		■				
15,000,000	156									■					
22,000,000	226								■						
47,000,000	476											■			

標準厚み ■ 3.35 mm

■製品厚みや静電容量許容差などはP-9以降の静電容量範囲テーブルをご参照下さい。

静電容量範囲チャート

CKG45N/4532[1812 inch]、Stacked type

静電容量		C0G			X5R		X7R					
(pF)	コード	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)	1H (50V)	1C (16V)	2J (630V)	2E (250V)	2A (100V)	1H (50V)	1E (25V)	1C (16V)
66,000	663	■										
94,000	943		■									
140,000	144			■								
220,000	224						■					
470,000	474							■				
1,000,000	105								■			
2,200,000	225									■		
3,300,000	335										■	
4,700,000	475											■
6,800,000	685											■
10,000,000	106				■							■
22,000,000	226											■
47,000,000	476					■						

静電容量		X7S			X7T		
(pF)	コード	2A (100V)	1H (50V)	1C (16V)	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)
330,000	334				■		
470,000	474					■	
680,000	684						■
1,000,000	105						■
1,500,000	155						■
2,200,000	225						■
6,800,000	685	■					
10,000,000	106		■				
47,000,000	476			■			

標準厚み
■ 5.00 mm

■ 背景がグレーのアイテムは新規設計非推奨となる製品です。
■ 製品厚みや静電容量許容差などはP-9以降の静電容量範囲テーブルをご参照下さい。

静電容量範囲チャート

CKG57N/5750[2220 inch]、Stacked type

静電容量		C0G				X5R				X7R			
(pF)	コード	2J (630V)	2E (250V)	2A (100V)	1H (50V)	1E (25V)	1C (16V)	2J (630V)	2E (250V)	2A (100V)	1H (50V)	1E (25V)	1C (16V)
140,000	144	■											
300,000	304		■										
470,000	474							■					
1,000,000	105								■				
2,200,000	225								■	■			
4,700,000	475									■			
10,000,000	106			■							■		
22,000,000	226				■							■	
33,000,000	336												■
47,000,000	476					■							
100,000,000	107						■					■	

静電容量		X7S				X7T		
(pF)	コード	2A (100V)	1H (50V)	1E (25V)	1C (16V)	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)
680,000	684					■		
1,000,000	105					■		
1,500,000	155						■	
2,200,000	225						■	
3,300,000	335							■
22,000,000	226	■	■					
47,000,000	476			■				
100,000,000	107				■			

標準厚み

■ 5.00 mm

■ 背景がグレーのアイテムは新規設計非推奨となる製品です。

■ 製品厚みや静電容量許容差などはP-9以降の静電容量範囲テーブルをご参照下さい。

静電容量範囲テーブル

温度特性: C0G (-55 to +125°C、0±30ppm/°C)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番				
				定格電圧 Edc : 1kV	定格電圧 Edc : 630V	定格電圧 Edc : 450V	定格電圧 Edc : 250V	定格電圧 Edc : 100V
1nF	3225	3.35±0.10	±5%	CKG32KC0G3A102J335AH				
1.2nF	3225	3.35±0.10	±5%	CKG32KC0G3A122J335AH				
1.5nF	3225	3.35±0.10	±5%	CKG32KC0G3A152J335AH				
1.8nF	3225	3.35±0.10	±5%	CKG32KC0G3A182J335AH				
2.2nF	3225	3.35±0.10	±5%	CKG32KC0G3A222J335AH				
2.7nF	3225	3.35±0.10	±5%	CKG32KC0G3A272J335AH				
3.3nF	3225	3.35±0.10	±5%	CKG32KC0G3A332J335AH				
3.9nF	3225	3.35±0.10	±5%	CKG32KC0G3A392J335AH				
4.7nF	3225	3.35±0.10	±5%	CKG32KC0G3A472J335AH				
5.6nF	3225	3.35±0.10	±5%	CKG32KC0G3A562J335AH				
6.8nF	3225	3.35±0.10	±5%	CKG32KC0G3A682J335AH				
8.2nF	3225	3.35±0.10	±5%	CKG32KC0G3A822J335AH				
10nF	3225	3.35±0.10	±5%	CKG32KC0G3A103J335AH				
15nF	3225	3.35±0.10	±5%	CKG32KC0G3A153J335AH				
22nF	3225	3.35±0.10	±5%	CKG32KC0G3A223J335AH	CKG32KC0G2J223J335AH	CKG32KC0G2W223J335AH		
33nF	3225	3.35±0.10	±5%		CKG32KC0G2J333J335AH	CKG32KC0G2W333J335AH	CKG32KC0G2E333J335AH	
	4532	2.90±0.10	±5%		CKG45KC0G2J333J290JH			
47nF	3225	3.35±0.10	±5%				CKG32KC0G2E473J335AH	
	4532	2.90±0.10	±5%			CKG45KC0G2W473J290JH		
66nF	4532	5.00±0.50	±5%		CKG45NC0G2J663J500JH			
	3225	3.35±0.10	±5%					CKG32KC0G2A683J335AH
68nF	4532	2.90±0.10	±5%					CKG45KC0G2E683J290JH
	5750	3.35±0.15	±5%		CKG57KC0G2J683J335JH			
94nF	4532	5.00±0.50	±5%			CKG45NC0G2W943J500JH		
	4532	5.00±0.50	±10%				CKG45NC0G2E144K500JH	
140nF	5750	5.00±0.50	±10%		CKG57NC0G2J144K500JH			
	5750	5.00±0.50	±5%				CKG57KC0G2E154J335JH	
300nF	5750	5.00±0.50	±5%				CKG57NC0G2E304J500JH	

■グレーのアイテムは新規設計非推奨となる製品です。
 カタログ品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

静電容量範囲テーブル

温度特性: X5R (-55 to +85°C、±15%)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番			
				定格電圧 Edc : 100V	定格電圧 Edc : 50V	定格電圧 Edc : 25V	定格電圧 Edc : 16V
10μF	4532	5.00±0.50	±20%		CKG45NX5R1H106M500JH		
	5750	5.00±0.50	±20%	CKG57NX5R2A106M500JH			
22μF	5750	5.00±0.50	±20%		CKG57NX5R1H226M500JH		
47μF	4532	5.00±0.50	±20%				CKG45NX5R1C476M500JH
	5750	5.00±0.50	±20%			CKG57NX5R1E476M500JH	
100μF	5750	5.00±0.50	±20%				CKG57NX5R1C107M500JH

■グレーのアイテムは新規設計非推奨となる製品です。
 カタログ品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

⚠ 製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。
 記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

静電容量範囲テーブル

温度特性: X7R (-55 to +125°C、±15%)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番				
				定格電圧 E _{dc} : 630V	定格電圧 E _{dc} : 250V	定格電圧 E _{dc} : 100V	定格電圧 E _{dc} : 50V	
47nF	3225	3.35±0.10	±10%	CKG32KX7R2J473K335AH				
			±20%	CKG32KX7R2J473M335AH				
100nF	3225	3.35±0.10	±10%		CKG32KX7R2E104K335AH			
			±20%		CKG32KX7R2E104M335AH			
	4532	2.90±0.10	±10%	CKG45KX7R2J104K290JH				
			±20%	CKG45KX7R2J104M290JH				
220nF	3225	3.35±0.10	±10%		CKG32KX7R2E224K335AH			
			±20%		CKG32KX7R2E224M335AH			
	4532	2.90±0.10	±10%		CKG45KX7R2E224K290JH			
			±20%		CKG45KX7R2E224M290JH			
	5750	3.35±0.15	±10%	CKG57KX7R2J224K335JH				
			±20%	CKG57KX7R2J224M335JH				
470nF	3225	3.35±0.10	±10%			CKG32KX7R2A474K335AH		
			±20%			CKG32KX7R2A474M335AH		
	4532	2.90±0.10	±10%		CKG45KX7R2E474K290JH			
			±20%		CKG45KX7R2E474M290JH			
	5750	3.35±0.15	±10%		CKG45NX7R2E474M500JH			
			±20%		CKG57KX7R2E474K335JH			
	5750	3.35±0.15	5.00±0.50	±10%	CKG57KX7R2E474K335JH			
				±20%	CKG57KX7R2E474M335JH			
±10%				CKG57NX7R2J474M500JH				
±20%				CKG57NX7R2J474M500JH				
1μF	3225	3.35±0.10	±10%			CKG32KX7R2A105K335AH	CKG32KX7R1H105K335AH	
			±20%			CKG32KX7R2A105M335AH	CKG32KX7R1H105M335AH	
	4532	2.90±0.10	±10%			CKG45KX7R2A105K290JH		
			±20%			CKG45KX7R2A105M290JH		
	5750	3.35±0.15	5.00±0.50	±10%		CKG45NX7R2E105M500JH		
				±20%		CKG57KX7R2E105K335JH	CKG57KX7R2A105K335JH	
				±10%		CKG57KX7R2E105M335JH	CKG57KX7R2A105M335JH	
				±20%		CKG57NX7R2E105M500JH		
1.5μF	4532	2.90±0.10	±10%				CKG45KX7R1H155K290JH	
			±20%				CKG45KX7R1H155M290JH	
2.2μF	3225	3.35±0.10	±10%			CKG32KX7R2A225K335AH		
			±20%			CKG32KX7R2A225M335AH		
	4532	2.90±0.10	±10%			CKG45KX7R2A225K290JH		
			±20%			CKG45KX7R2A225M290JH		
	5750	3.35±0.15	5.00±0.50	±10%		CKG45NX7R2A225M500JH		
				±20%		CKG57KX7R2A225K335JH	CKG57KX7R2A225M335JH	
				±10%		CKG57NX7R2E225M500JH	CKG57NX7R2A225M500JH	
				±20%		CKG57NX7R2E225M500JH	CKG57NX7R2A225M500JH	

■グレーのアイテムは新規設計非推奨となる製品です。
 カタログ品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



静電容量範囲テーブル

温度特性: X7R (-55 to +125°C、±15%)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番			
				定格電圧 Edc : 100V	定格電圧 Edc : 50V	定格電圧 Edc : 25V	定格電圧 Edc : 16V
3.3μF	4532	2.90±0.10	±10%	CKG45KX7R1H335K290JH			
			±20%	CKG45KX7R1H335M290JH			
	5.00±0.50	±20%	CKG45NX7R1H335M500JH				
		5750	3.35±0.15	±10%	CKG57KX7R2A335K335JH		
±20%	CKG57KX7R2A335M335JH						
4.7μF	3225	3.35±0.10	±10%	CKG32KX7R1E475K335AH			
			±20%	CKG32KX7R1E475M335AH			
	4532	2.90±0.10	±10%	CKG45KX7R1E475K290JH			
			±20%	CKG45KX7R1E475M290JH			
	5.00±0.50	±20%	CKG45NX7R2A475M500JH				
		5750	3.35±0.15	±10%	CKG57KX7R2A475K335JH	CKG57KX7R1H475K335JH	
±20%	CKG57KX7R2A475M335JH			CKG57KX7R1H475M335JH			
5.00±0.50	±20%	CKG57NX7R2A475M500JH					
6.8μF	4532	5.00±0.50	±20%	CKG45NX7R1H685M500JH			
			3225	3.35±0.10	±10%	CKG32KX7R1E106K335AH	
±20%	CKG32KX7R1E106M335AH						
10μF	4532	2.90±0.10	±10%	CKG45KX7R1C106K290JH			
			±20%	CKG45KX7R1C106M290JH			
	5.00±0.50	±20%	CKG45NX7R1E106M500JH				
		5750	3.35±0.15	±10%	CKG57KX7R1E106K335JH		
±20%	CKG57KX7R1E106M335JH						
5.00±0.50	±20%	CKG57NX7R2A106M500JH	CKG57NX7R1H106M500JH				
15μF	5750	3.35±0.15	±20%	CKG57KX7R1C156M335JH			
22μF	4532	2.90±0.10	±20%	CKG45KX7R1C226M290JH			
			5.00±0.50	±20%	CKG45NX7R1C226M500JH		
	5750	3.35±0.15	±20%	CKG57KX7R1E226M335JH			
5.00±0.50			±20%	CKG57NX7R1E226M500JH			
33μF	5750	5.00±0.50	±20%	CKG57NX7R1C336M500JH			
47μF	5750	3.35±0.15	±20%	CKG57KX7R1E476M335JH			
100μF	5750	5.00±0.50	±20%	CKG57NX7R1E107M500JH			

■グレーのアイテムは新規設計非推奨となる製品です。
 カタログ品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

静電容量範囲テーブル

温度特性: X7S (-55 to +125°C、±22%)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番			
				定格電圧 Edc : 100V	定格電圧 Edc : 50V	定格電圧 Edc : 25V	定格電圧 Edc : 16V
3.3μF	3225	3.35±0.10	±10%	CKG32KX7S2A335K335AH			
			±20%	CKG32KX7S2A335M335AH			
	4532	2.90±0.10	±10%	CKG45KX7S2A335K290JH			
			±20%	CKG45KX7S2A335M290JH			
4.7μF	3225	3.35±0.10	±10%	CKG32KX7S2A475K335AH	CKG32KX7S1H475K335AH		
			±20%	CKG32KX7S2A475M335AH	CKG32KX7S1H475M335AH		
	4532	2.90±0.10	±10%	CKG45KX7S2A475K290JH	CKG45KX7S1H475K290JH		
			±20%	CKG45KX7S2A475M290JH	CKG45KX7S1H475M290JH		
3225	3.35±0.10	±10%	CKG32KX7S1H685K335AH				
		±20%	CKG32KX7S1H685M335AH				
6.8μF	4532	5.00±0.50	±20%	CKG45NX7S2A685M500JH			
			5750	3.35±0.15	±10%	CKG57KX7S2A685K335JH	
±20%	CKG57KX7S2A685M335JH						
10μF	3225	3.35±0.10	±10%	CKG32KX7S1H106K335AH			
			±20%	CKG32KX7S1H106M335AH			
	4532	5.00±0.50	±20%	CKG45NX7S2A106M500JH	CKG45NX7S1H106M500JH		
			5750	3.35±0.15	±10%	CKG57KX7S2A106K335JH	CKG57KX7S1H106K335JH
±20%	CKG57KX7S2A106M335JH	CKG57KX7S1H106M335JH					
15μF	5750	3.35±0.15	±20%	CKG57KX7S2A156M335JH			
22μF	4532	2.90±0.10	±20%	CKG45KX7S1C226M290JH			
			5750	5.00±0.50	±20%	CKG57NX7S2A226M500JH	CKG57NX7S1H226M500JH
47μF	4532	5.00±0.50			±20%	CKG45NX7S1C476M500JH	
			5750	3.35±0.15	±20%	CKG57KX7S1C476M335JH	
5.00±0.50	±20%	CKG57NX7S1E476M500JH					
100μF	5750	5.00±0.50	±20%	CKG57NX7S1C107M500JH			

■グレーのアイテムは新規設計非推奨となる製品です。
 カタログ品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

⚠ 製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。
 記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

静電容量範囲テーブル

温度特性: X7T (-55 to +125°C, +22, -33%)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番		
				定格電圧 E _{dc} : 630V	定格電圧 E _{dc} : 450V	定格電圧 E _{dc} : 250V
100nF	3225	3.35±0.10	±10%	CKG32KX7T2J104K335AH		
			±20%	CKG32KX7T2J104M335AH		
150nF	3225	3.35±0.10	±10%	CKG32KX7T2J154K335AH		
			±20%	CKG32KX7T2J154M335AH		
	4532	2.90±0.10	±10%	CKG45KX7T2J154K290JH		
			±20%	CKG45KX7T2J154M290JH		
220nF	3225	3.35±0.10	±10%		CKG32KX7T2W224K335AH	
			±20%		CKG32KX7T2W224M335AH	
	4532	2.90±0.10	±10%	CKG45KX7T2J224K290JH		
			±20%	CKG45KX7T2J224M290JH		
330nF	3225	3.35±0.10	±10%			CKG32KX7T2E334K335AH
			±20%			CKG32KX7T2E334M335AH
	4532	2.90±0.10	±10%		CKG45KX7T2W334K290JH	
			±20%		CKG45KX7T2W334M290JH	
		5.00±0.50	±20%	CKG45NX7T2J334M500JH		
	5750	3.35±0.15	±10%	CKG57KX7T2J334K335JH		
±20%			CKG57KX7T2J334M335JH			
470nF	4532	2.90±0.10	±10%		CKG45KX7T2W474K290JH	
			±20%		CKG45KX7T2W474M290JH	
		5.00±0.50	±20%	CKG45NX7T2J474M500JH		
	5750	3.35±0.15	±10%	CKG57KX7T2J474K335JH		
±20%			CKG57KX7T2J474M335JH			
680nF	4532	2.90±0.10	±10%			CKG45KX7T2E684K290JH
			±20%			CKG45KX7T2E684M290JH
		5.00±0.50	±20%		CKG45NX7T2W684M500JH	
	5750	3.35±0.15	±10%	CKG57KX7T2W684K335JH		
±20%			CKG57KX7T2W684M335JH			
	5.00±0.50	±20%	CKG57NX7T2J684M500JH			
1μF	4532	2.90±0.10	±10%			CKG45KX7T2E105K290JH
			±20%			CKG45KX7T2E105M290JH
		5.00±0.50	±20%		CKG45NX7T2W105M500JH	
	5750	3.35±0.15	±10%	CKG57KX7T2W105K335JH		
±20%			CKG57KX7T2W105M335JH			
	5.00±0.50	±20%	CKG57NX7T2J105M500JH			
1.5μF	4532	5.00±0.50	±20%			CKG45NX7T2E155M500JH
			±10%			CKG57KX7T2E155K335JH
	5750	3.35±0.15	±20%			CKG57KX7T2E155M335JH
			±10%			CKG57KX7T2E155K335JH
	5.00±0.50	±20%		CKG57NX7T2W155M500JH		
2.2μF	4532	5.00±0.50	±20%			CKG45NX7T2E225M500JH
			±10%			CKG57KX7T2E225K335JH
	5750	3.35±0.15	±20%			CKG57KX7T2E225M335JH
			±10%			CKG57KX7T2E225K335JH
	5.00±0.50	±20%		CKG57NX7T2W225M500JH		
3.3μF	5750	5.00±0.50	±20%			CKG57NX7T2E335M500JH

■グレーのアイテムは新規設計非推奨となる製品です。
 カタログ品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。