

チップビーズ
一般信号ライン用
Ultra High GHzノイズ対策（超高速信号ライン）
MMZ-Vシリーズ



MMZ0603-Vタイプ



■特徴

- 0603形状の一般信号ライン用ノイズ対策部品です。
- MMZ-Eシリーズに比べGHz帯でのインピーダンスを引き上げた製品です。
- LTEやWi-Fiなど、数GHzで干渉してくるノイズや高調波ノイズの除去に対して優れた効果を発揮します。
- 新開発の材料を採用する事で、2.5~6.0GHzにおける業界最高インピーダンスを小型の0603形状で実現しました（2016年11月TDK調べ）。
- 小型形状であるため、省スペースが要求されるスマートフォンなどの高速通信モバイル機器の受信感度対策に効果を発揮します。
- 動作温度範囲: -55 to +125°C

■アプリケーション

- LTE、Wi-Fiなどの高速信号を使用する無線通信感度の確保
- スマートフォンやタブレット端末などのモバイル機器や各種モジュールのノイズ除去
- PCやレコーダー、STBなどの家電、スマートグリッドや産業機器のノイズ除去

■品番の呼称法

MMZ	0603	AFY	560	V	T	000
シリーズ名	LxWxT 寸法 0.6x0.3x0.3 mm	材質名	インピーダンス (Ω) at 100MHz	種別	包装形態	管理記号

■特性規格表


インピーダンス		挿入損失*		直流抵抗		定格電流	品番
[100MHz]	[1GHz]	[2.5GHz]	[5.0GHz]	(Ω)max.	(mA)max.		
(Ω)	(Ω)	(dB)typ.	(dB)typ.				
56	500	-23	-28	2.2	125		MMZ0603AFY560VT000

* 挿入損失は参考値です。

測定器


測定項目	型番	メーカー
インピーダンス	E4991A+16192A	Keysight Technologies
直流抵抗	Type-7556	Yokogawa

* 同等の測定器を使用する場合があります。




MMZ0603-Vタイプ

Z周波数特性

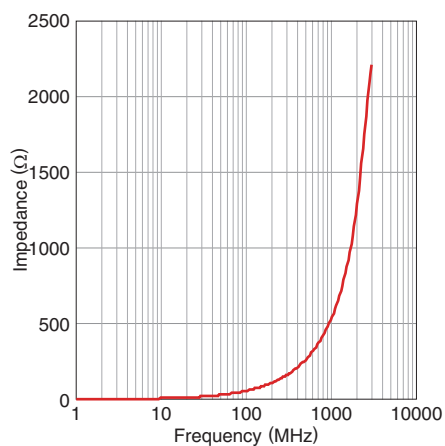


Z、X、R周波数特性

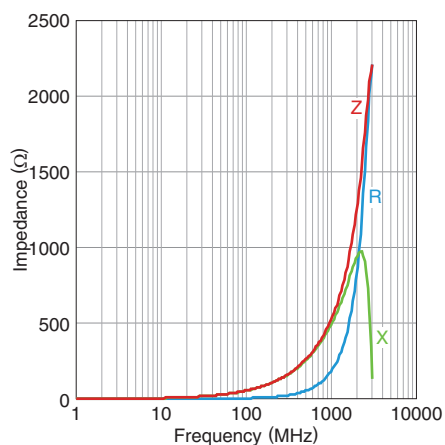


MMZ0603-Vタイプ

■挿入損失周波数特性

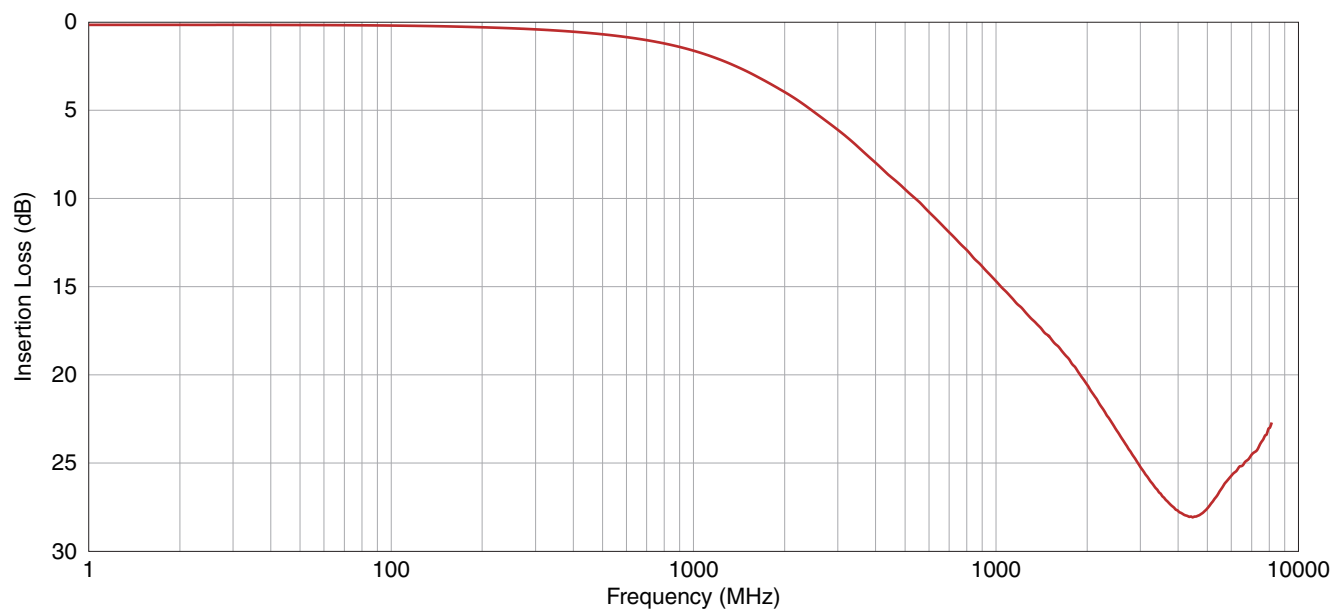


MMZ0603-Vタイプ

■形状と寸法

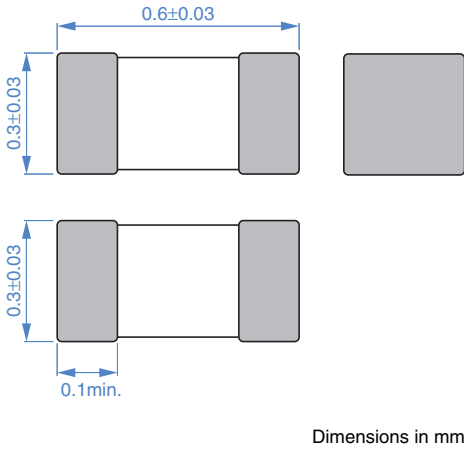


■包装形態


□リール寸法

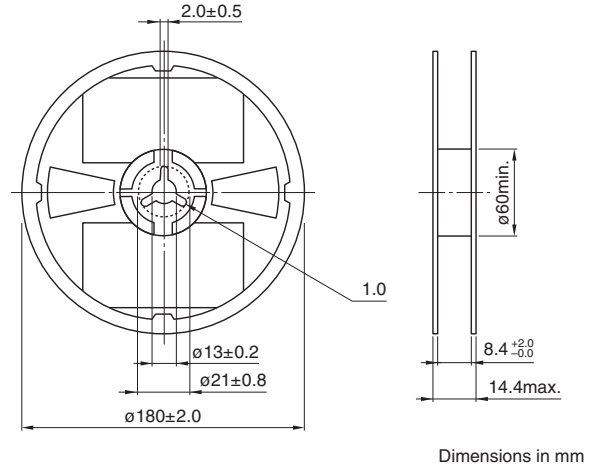


■推奨ランドパターン

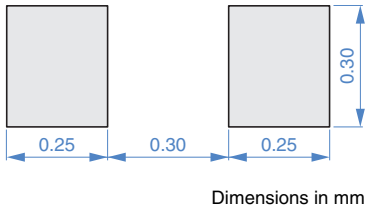


□テープ寸法

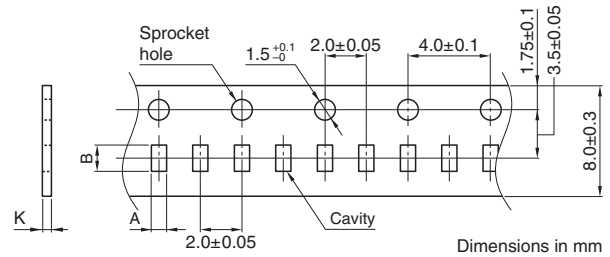

■推奨リフロープロフィール

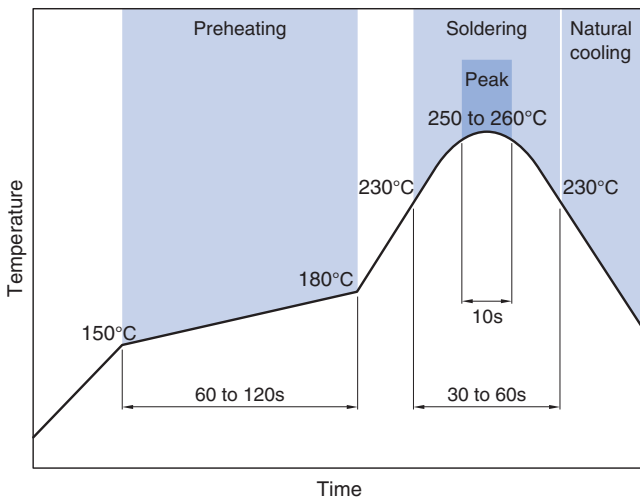

タイプ	A	B	K
MMZ0603-V	0.38±0.05	0.68±0.05	0.5max.

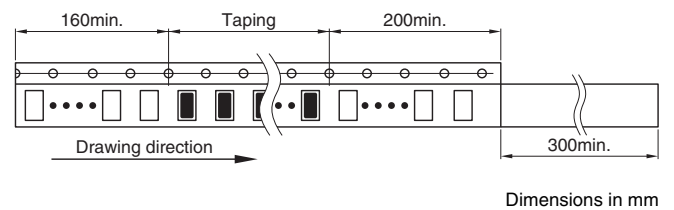

□梱包数量

梱包数量	15,000 pcs/reel
------	-----------------

■温度範囲、単重量

動作温度範囲	保存温度範囲*	単重量
-55 to +125°C	-55 to +125°C	0.3 mg

* 保存温度範囲は基板実装後を示します。

ご使用上の注意事項

本製品をご使用の前に、必ず納入仕様書をお取り寄せください。

安全上のご注意

本製品のご使用にあたっては、注意事項に十分留意され安全設計を行って下さい。

⚠ 注意

- 保管期間は12ヶ月以内で、保管条件（温度5～40°C、湿度10～75%RH）に十分注意願います。
保管期間を超えた場合、端子電極のはんだ付け性が劣化する可能性があります。
- ガス腐食などを伴う環境（塩、酸、アルカリ等）では使用および保管しないで下さい。
- はんだ付け前、必ずプリヒートしてからはんだ付けを行って下さい。
その際のプリヒート温度は、はんだ温度とチップ温度との差が150°C以内になるようにして下さい。
- 実装後のはんだ修正は、仕様書に定める条件の範囲内として下さい。
過剰に加熱すると短絡、性能低下、寿命低下の可能性があります。
- チップを実装したプリント基板をセットへ組み込む場合、プリント基板の全体的な歪みやビス締め付け部等の局部的歪みにより、チップへ残留応力が加わらないようにして下さい。
- 通電により自己発熱（温度上昇）しますので、セットの熱設計は十分余裕を見て下さい。
- 非磁気シールドタイプは基板設計時にコイルの配置に留意願います。
磁気干渉を受けて、誤動作する可能性があります。
- 人体に帯電した静電気をアースに落とすため、リストバンドをご使用願います。
- 磁石または磁気を帯びたものは近づけないで下さい。
- 納入仕様書内に規定してある内容を越えて使用しないで下さい。
- 本カタログに記載の製品は、一般電子機器（AV機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器、コンピュータ機器、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット）に汎用標準的な用途で使用され、また、当該一般電子機器が、通常の操作、使用方法で用いられることを意図しております。
高度な安全性や信頼性が必要とされ、または機器の故障、誤動作、不具合が人への生命、身体や財産等に損害を及ぼす恐れがあり、もしくは社会的に甚大な影響を与える恐れのある以下の用途（以下特定用途）への適合性、性能発揮、品質を保証するものではありません。
本カタログの範囲、条件を越え、または特定用途での使用を予定されている場合、事前に弊社窓口までご相談ください。お客様の用途に合わせ、本カタログ掲載の仕様とは別の仕様にて協議させていただきます。

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ① 航空、宇宙機器 | ⑧ 公共性の高い情報処理機器 |
| ② 輸送用機器（自動車、電車、船舶等） | ⑨ 軍事用機器 |
| ③ 医療用機器 | ⑩ 電熱用品、燃焼機器 |
| ④ 発電制御用機器 | ⑪ 防災、防犯機器 |
| ⑤ 原子力関係機器 | ⑫ 各種安全装置 |
| ⑥ 海底機器 | ⑬ その他特定用途と認められる用途 |
| ⑦ 交通機関制御機器 | |

なお、本カタログに記載の製品を使用する機器の設計にあたっては、当該機器の使用用途および態様に応じた保護回路・装置の確保やバックアップ回路を設ける等してください。