


LWT50H - CUT75J 比較表

仕様項目・単位			LWT50H-522			CUT75J-522		
			CH1	CH2	CH3	CH1	CH2	CH3
入力	電圧範囲(AC)	VAC	85 - 265 VAC			85 - 265 VAC (100VAC未満はディレーティングあり)		
	電圧範囲(DC)	VDC	110 - 330 VDC			-		
	周波数範囲	Hz	47 - 440Hz			47 - 63Hz		
	力率 (100/200VAC) typ	-	-			-		
	効率 typ	%	72 at 100VAC			85 at 200VAC		
	電流 (100/200VAC) typ	A	1.2/0.7			2.0/1.0		
	サージ電流 typ	A	16/32 at 100/200VAC, Ta=25°C			18/36 at 100/200VAC, Ta=25°C		
漏洩電流 max	mA	-			0.5			
出力	定格電圧	VDC	+5	+12	-12	+5	+12	-12
	最小電流	A	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最大電流	A	8.0	1.5	1.0	8.0	3.0	1.0
	代表電流	A	-	-	-	8.0	2.5	0.5
	総合最大電力	W	50.0			76.0		
	最大電力 (CH1,CH2+CH3)	W	-	-	-	40.0	36.0	
	最大電力 (/CH)	W	40.0	18.0	12.0	40.0	36.0	12.0
	最大入力変動	mV	50	120	120	50	240	240
	最大負荷変動	mV	100	240	240	100	600	600
	最大温度変動 max	%/°C	0.0167	0.0333		0.02	0.03	
	リップルノイズ (Ta>0°C)	mVp-p	100	150	150	120	150	150
	保持時間	ms	20 at 100VAC			12/80 at 100/200VAC		
電圧可変範囲	-	0 ~ +5%	固定		0 ~ +5%	固定		
機能	過電流保護	-	105% ~	105% ~	105% ~	105% ~		
	過電圧保護	-	5.75 ~ 6.75	-	-	5.7 ~ 7.0	13.8 ~ 16.8	-
	リモートセンシング	-	-	-	-	-	-	-
	リモートON/OFF	-	-	-	-	-	-	-
	並列運転	-	-	-	-	-	-	-
	直列運転	-	-	-	-	-	-	-
環境	動作温度	-	0 ~ +60°C 0 ~ +40°C:50W(100%), +50°C:40W(80%), +60°C:30W(60%)			-20 ~ +70°C -10 ~ +45°C:100%, +70°C:50%		
	保存温度	-	-30 ~ 85°C			-30 ~ 85°C		
	動作湿度	-	30 ~ 90% RH			5 ~ 95% RH		
	保存湿度	-	10 ~ 95% RH			5 ~ 95% RH		
	耐振動	-	非動作時 10 - 55Hz (1 分間掃引) 19.6m/s ² 一定、X, Y, Z 各方向 1 時間			非動作時 10 - 55Hz (1 分間掃引) 19.6m/s ² 一定、X, Y, Z 各方向 1 時間		
	耐衝撃 (梱包時)	-	196.1m/s ² 以下			196.1m/s ² 以下		
冷却方式	-	自然空冷			自然空冷			
絶縁	耐電圧	入力-FG間	2.0kVAC(20mA)			2.0kVAC(10mA)		
		入力-出力間	3.0kVAC(20mA)			3.0kVAC(10mA)		
		出力-FG間	-			500VAC(20mA)		
	絶縁抵抗	出力-FG間	100M Ω以上 (出力-FG: 500VDC, 25°C, 70%RH)			100M Ω以上 (出力-FG: 500VDC, 25°C, 70%RH)		
適応規格	安全規格	-	IEC/EN62368-1, UL62368-1, CSA62368-1, UL60950-1, CSA60950-1 各認定			IEC/EN62368-1, UL62368-1, CSA62368-1, IEC/EN60601-1, ES60601-1, CSA-C22.2 No.60601-1 各認定		
	雑音端子電圧、雑音電界強度	-	VDE 0871B, FCC 20780B 各準拠			EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠		
	イミュニティ	-	-			IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠		
構造	質量	g	400			210		
	サイズ (W × H × D)	mm	97.0×26.0×160.0			76.0×27.0×127.0		

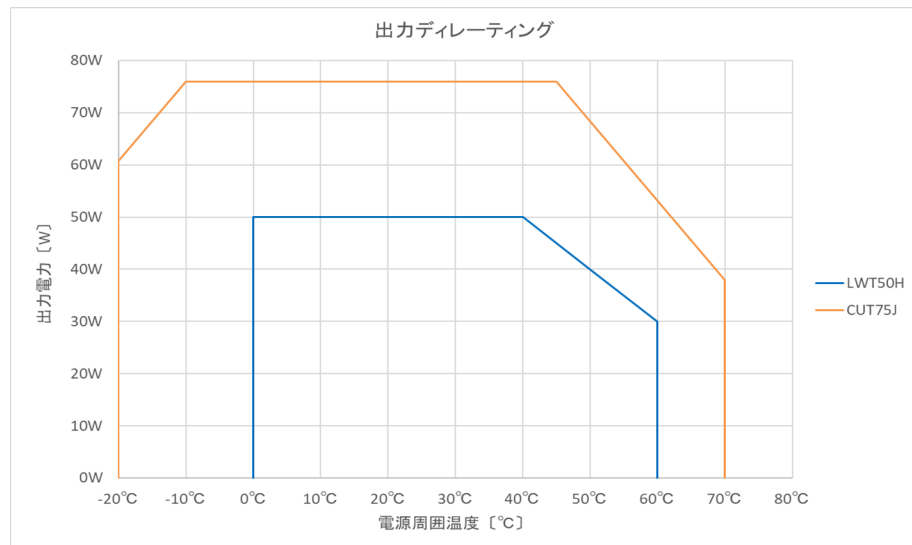

LWT50HとCUT75Jの外観比較

		側面図	部品面図	使用・推奨コネクタ、オプションハーネス															
新規設計 非推奨品	LWT50H	<p>単位:mm</p>	<p>単位:mm</p>	使用コネクタ															
				<table border="1"> <tr> <th>コネクタ</th> <th>型名</th> <th>入力側 (CN1)</th> <th>出力側 (CN2)</th> </tr> <tr> <td></td> <td>B3P5-VH-B</td> <td></td> <td>B7P-VH</td> </tr> <tr> <td></td> <td>製造元</td> <td>JST</td> <td>JST</td> </tr> <tr> <td></td> <td>数量</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	コネクタ	型名	入力側 (CN1)	出力側 (CN2)		B3P5-VH-B		B7P-VH		製造元	JST	JST		数量	1
コネクタ	型名	入力側 (CN1)	出力側 (CN2)																
	B3P5-VH-B		B7P-VH																
	製造元	JST	JST																
	数量	1	1																
推奨品	CUT75J	<p>単位:mm</p>	<p>単位:mm</p>	使用コネクタ															
				<table border="1"> <tr> <th>コネクタ</th> <th>型名</th> <th>入力側 (CN1)</th> <th>出力側 (CN51)</th> </tr> <tr> <td></td> <td>V3P5-VH</td> <td></td> <td>B8P-VH</td> </tr> <tr> <td></td> <td>製造元</td> <td>JST</td> <td>JST</td> </tr> <tr> <td></td> <td>数量</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	コネクタ	型名	入力側 (CN1)	出力側 (CN51)		V3P5-VH		B8P-VH		製造元	JST	JST		数量	1
コネクタ	型名	入力側 (CN1)	出力側 (CN51)																
	V3P5-VH		B8P-VH																
	製造元	JST	JST																
	数量	1	1																
				オプションハーネス															
				型名	入力用	出力用													
				HA-2-IN		-													
				HA-7-IN															
				*推奨コネクタは、製品に添付されておりません。															
				オプションハーネス															
				型名	入力用	出力用													
				HA-2-IN		HA-9-OU													
				HA-7-IN															
				*推奨コネクタは、製品に添付されておりません。															
				オプションハーネス															
				型名	入力側 (CN1)	出力側 (CN51)													
				コネクタ	V3P5-VH	B8P-VH													
				製造元	JST	JST													
				数量	1	1													
				推奨コネクタ(*)															
				ソケットハウジング	型名	VHR-5N	VHR-8N												
					製造元	JST	JST												
					数量	1	1												
				ターミナルピン	型名	①SVH-21T-P1.1 or ②SVH-41T-P1.1													
					数量	3	8												
					圧着工具	①YC-160R, ②YC-930R													
					製造元	①JST, ②JST													
				*推奨コネクタは、製品に添付されておりません。															
				オプションハーネス															
				型名	入力用	出力用													
				HA-2-IN		HA-9-OU													
				HA-7-IN															