

RSAN SERIES

高電圧パルス対応の汎用単相フィルタ

EMC
フィルタ




■ 特 長

- RSEN シリーズの共通モードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。
- セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
- オプションとして低漏洩電流特性タイプ、DIN レール取付対応タイプをラインアップ

■ 認可取得安全規格

UL1283	UL File No. E62388
CSA C22.2 No.8	CSA File No. LR76849
EN60939-1/-2 (ENEC14)	Licence Ref. No. SE/07115-2


■ 品名呼称法

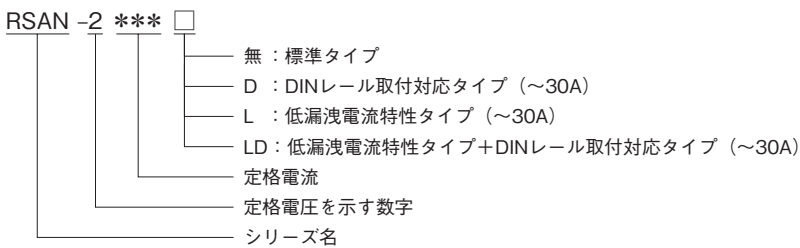


■ RoHS 指令対応

■ 回路図

RSAN-2 ***
RSAN-2 *** D

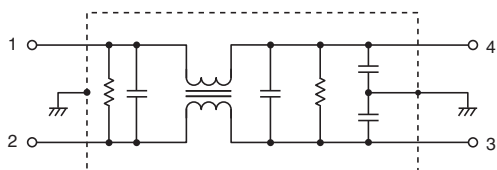

RSAN-2 *** L

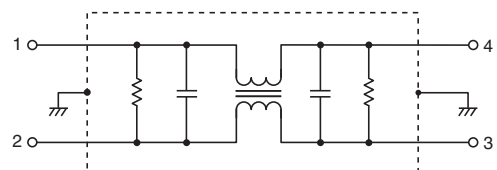

■ 電気的特性


品名	定格電圧 (AC/DC)	定格電流 (AC/DC)	耐電圧	絶縁抵抗	漏洩電流	使用温度範囲	テイレティング 開始温度	直流抵抗 (mΩ)	減衰量保証帯域(MHz)			質量 (g)
									コモンモード		テイアレンシャルモード	
									25dB保証	20dB保証	25dB保証	
RSAN-2003	250V	3A	AC.2500V 60s [ラインアース間]	100MΩ min. [DC.500V/ 1min]	1.0mA max. [250V/60Hz]	-25~+85℃	55℃	250 max.	0.1~10	-	0.1~30	170
RSAN-2006		6A						110 max.	0.1~10	-	0.1~30	230
RSAN-2010		10A						40 max.	0.3~10	-	0.2~30	230
RSAN-2016		16A						20 max.	0.8~10	-	0.3~30	230
RSAN-2020		20A						10 max.	1~10	-	0.3~30	230
RSAN-2030		30A						6 max.	2~10	-	0.4~30	230
RSAN-2040		40A						6 max.	0.8~10	-	0.1~30	870
RSAN-2050		50A						4 max.	-	1~10	0.1~30	870
RSAN-2060		60A						3 max.	2~10	-	0.2~30	870

EMC
フィルタ

品名	定格電圧 (AC/DC)	定格電流 (AC/DC)	耐電圧	絶縁抵抗	漏洩電流	使用温度範囲	テイレティング 開始温度	直流抵抗 (mΩ)	減衰量保証帯域(MHz)			質量 (g)
									コモンモード		テイアレンシャルモード	
									20dB保証	10dB保証	25dB保証	
RSAN-2003L	250V	3A	AC.2500V 60s [ラインアース間]	100MΩ min. [DC.500V/ 1min]	10μA max. [250V/60Hz]	-25~+85℃	55℃	250 max.	0.1~3	-	0.1~30	170
RSAN-2006L		6A						110 max.	0.1~3	-	0.1~30	230
RSAN-2010L		10A						40 max.	0.5~6	-	0.2~30	230
RSAN-2016L		16A						20 max.	-	0.3~10	0.3~30	230
RSAN-2020L		20A						10 max.	-	0.5~8	0.3~30	230
RSAN-2030L		30A						6 max.	-	3~20	0.4~30	230


RSAN

■ デイレティングカーブ

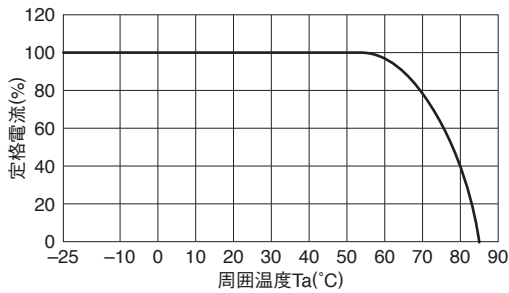


■ 外観図

RSAN-2003/2006/2010/2016/2020/2030

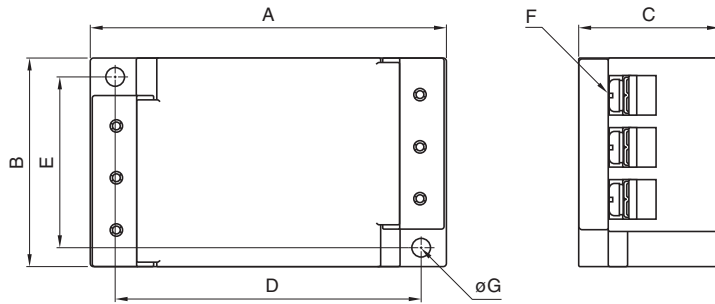

E M C
フィルタ


RSAN-2040/2050/2060

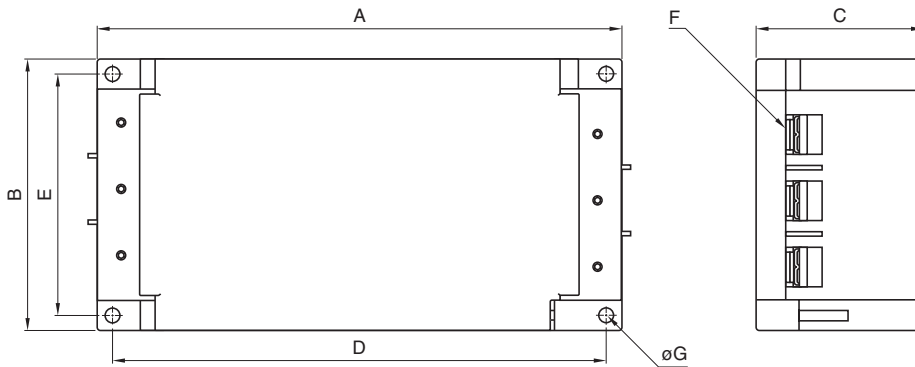

単位：mm

品名	A	B	C	D	E	F	φG	推奨締め付けトルク
RSAN-2003	87	52	35	75	43	M4	4.5	1.27N・m
RSAN-2006								
RSAN-2010								
RSAN-2016								
RSAN-2020								
RSAN-2030								
RSAN-2040	170	90	54	160	80	M5	4.5	2.5N・m
RSAN-2050								
RSAN-2060								

RSAN-2003D/2006D/2010D/2016D/2020D/2030D

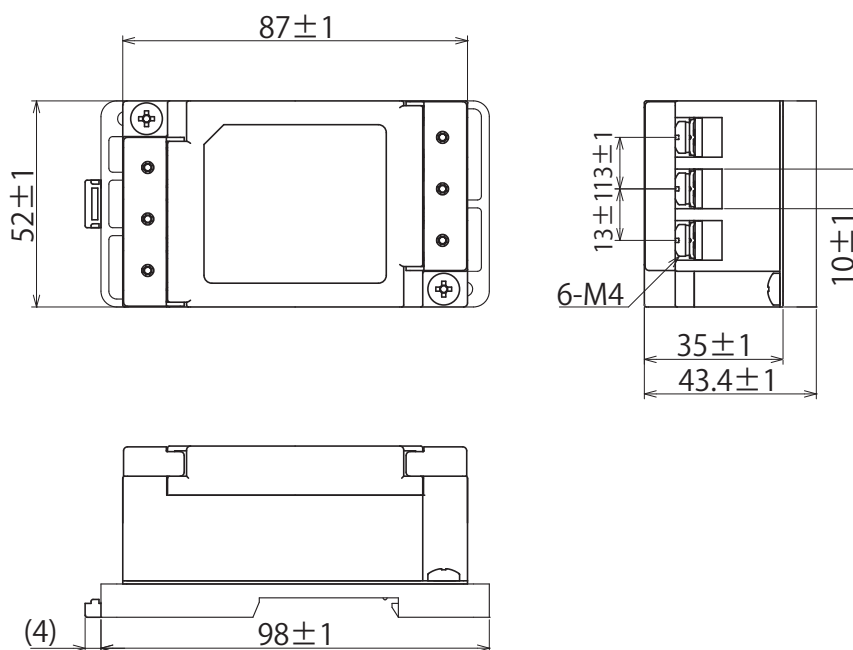

単位：mm


※ DIN レールへの取り付けにあたっての注意事項がありますので、次頁を必ずご覧ください。

DINレール取り付け時の注意事項

レール高さ7.5mmのDINレールに製品を設置の際は、レールトップから奥行き14mm以上の空間をご用意ください。


設置用奥行空間がない場合、DINアタッチメント先端部と板金平面とが干渉し、取付できない場合があります。

設置用奥行空間のご用意が難しい場合は、別途弊社へご相談ください。

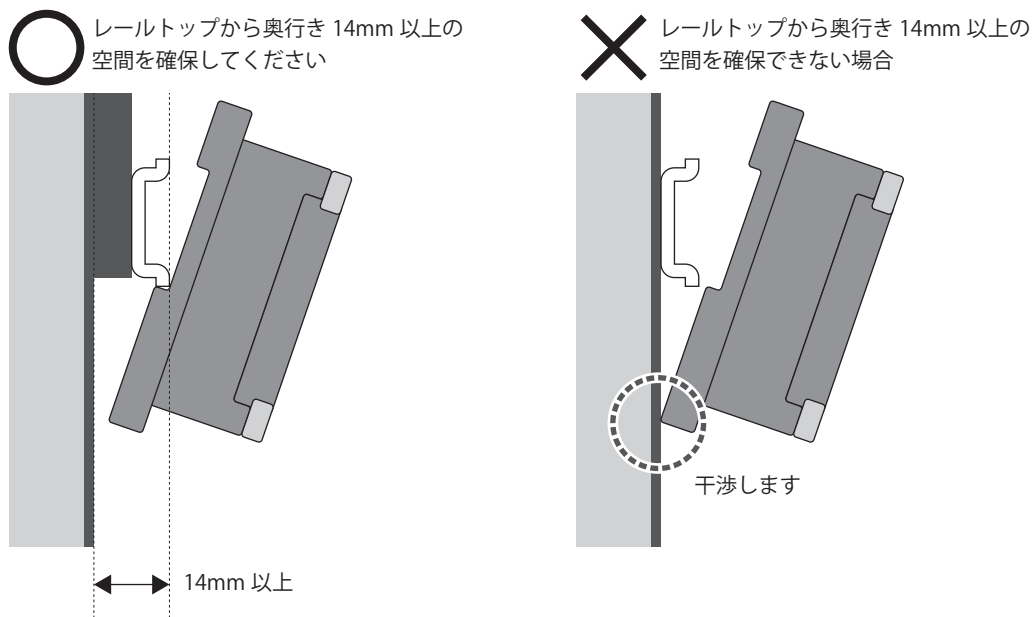


■ 減衰量周波数特性


RSAN-2003

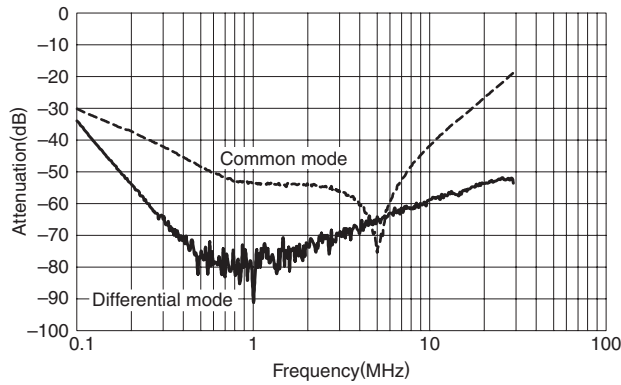


RSAN-2006

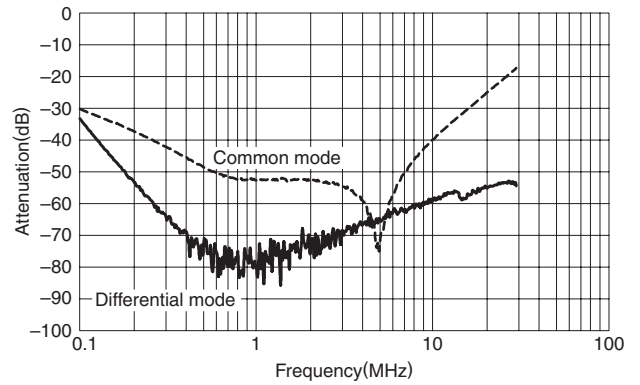


RSAN-2010

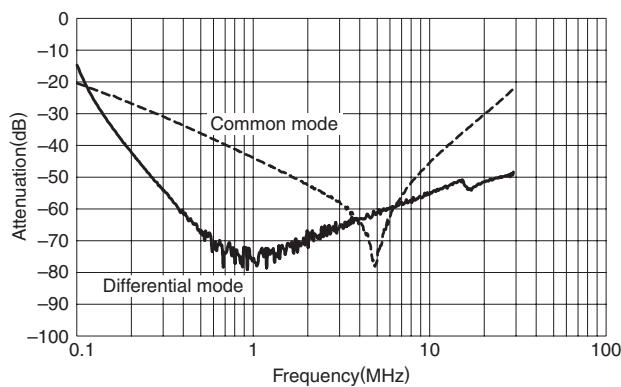


RSAN-2016

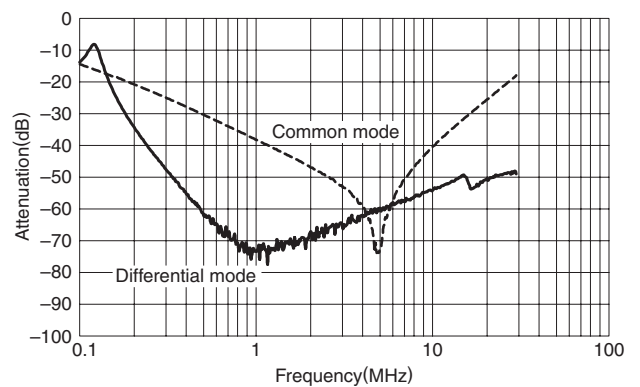


RSAN-2020

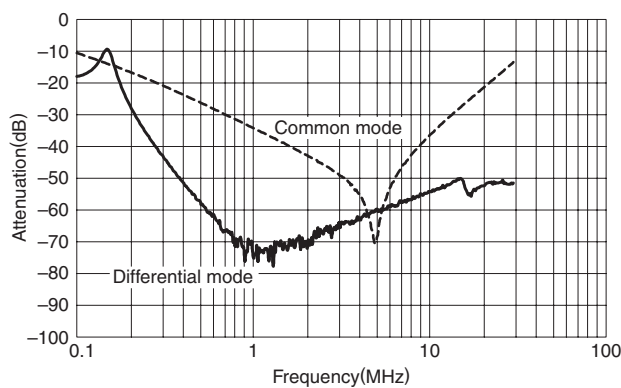


RSAN-2030

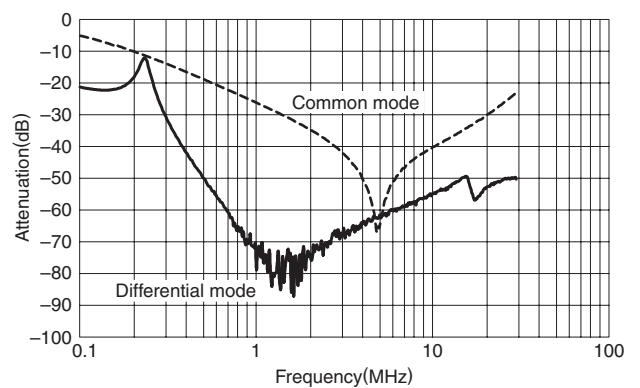

RSAN-2040

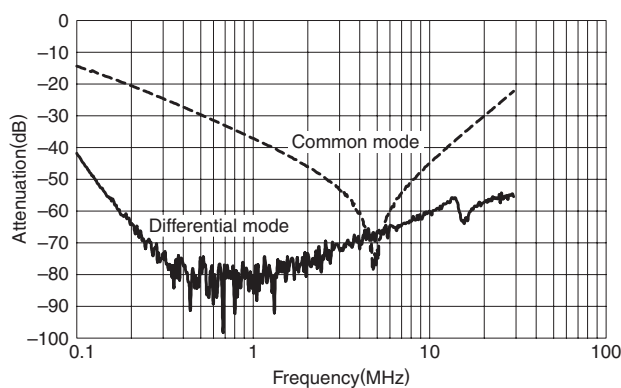

RSAN-2050

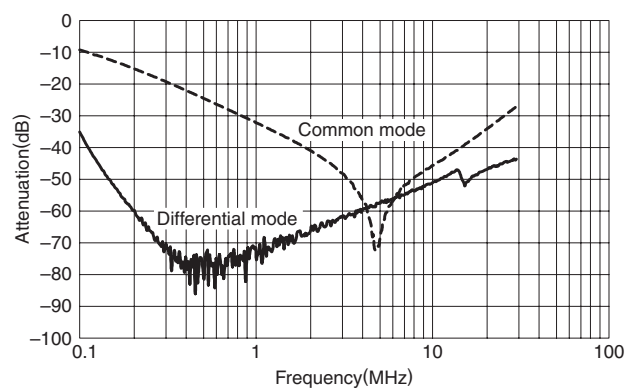


EMC
フィルタ

RSAN


・製品を正しく、安全にご使用いただくために、最新の納入仕様書をぜひご請求ください。
 ・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

RSAN-2060

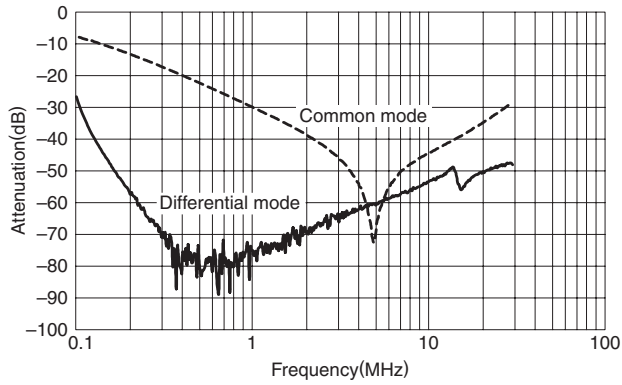


フィルタ EMI/EMC

RSAN-2003L

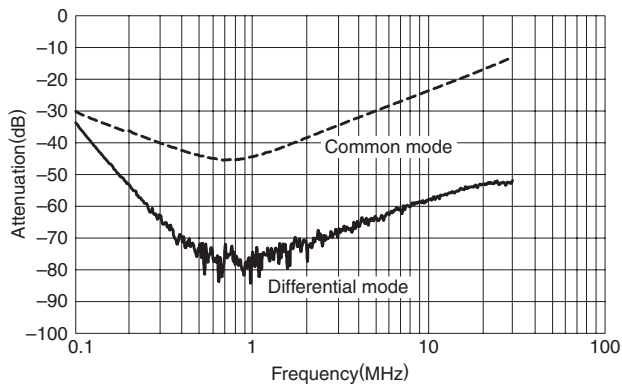


RSAN-2006L

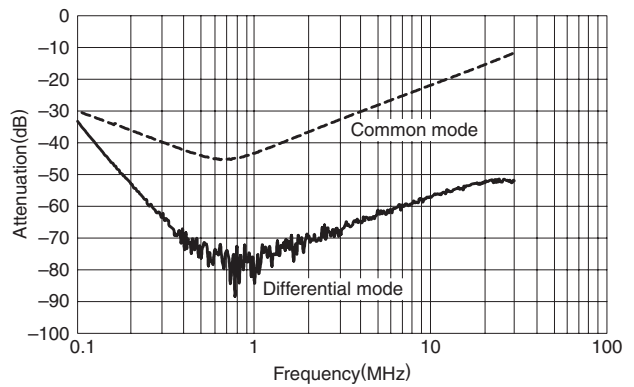


RSAN


RSAN-2010L

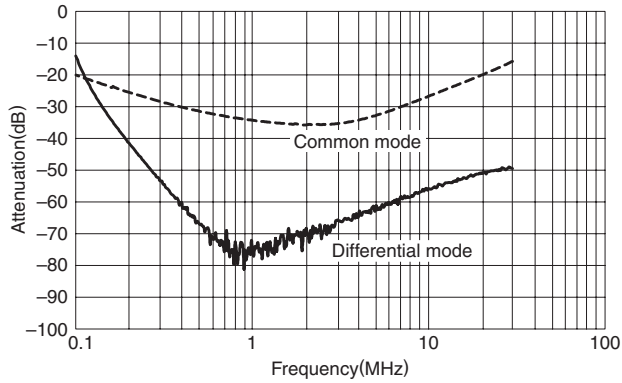


RSAN-2016L

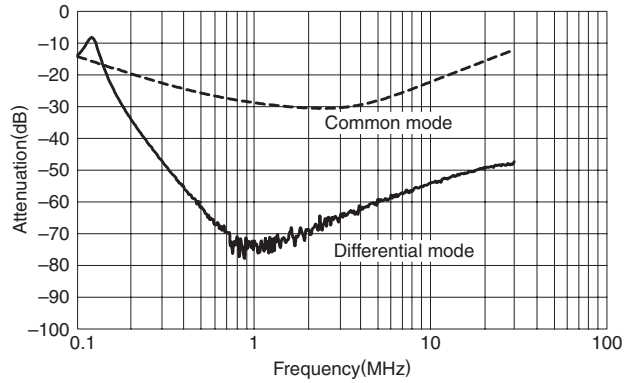

RSAN-2020L

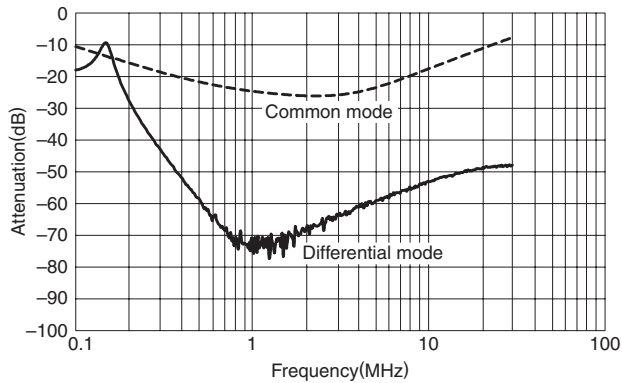


RSAN-2030L

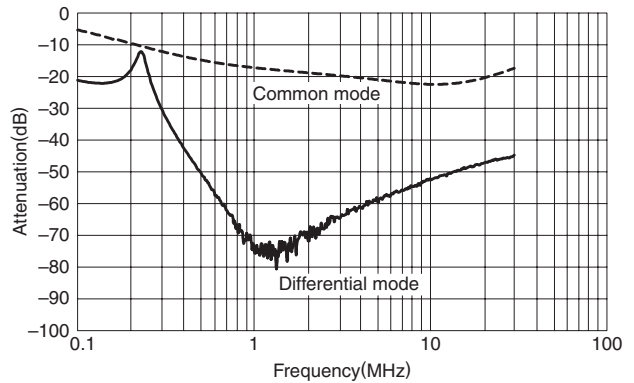


■ パルス減衰特性


RSAN-2003/2003D

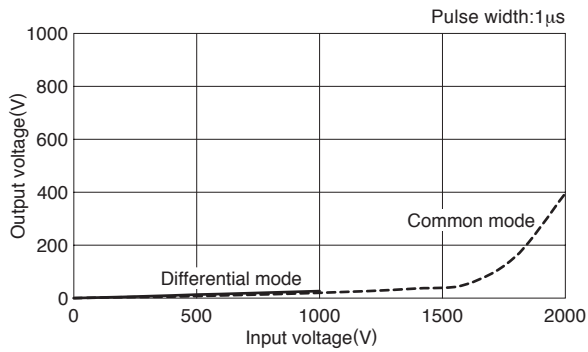


RSAN-2006/2006D

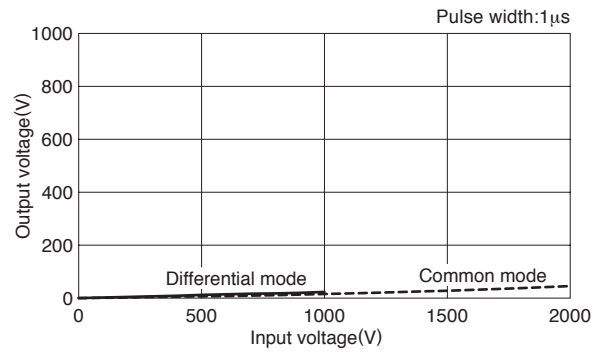


RSAN-2010/2010D

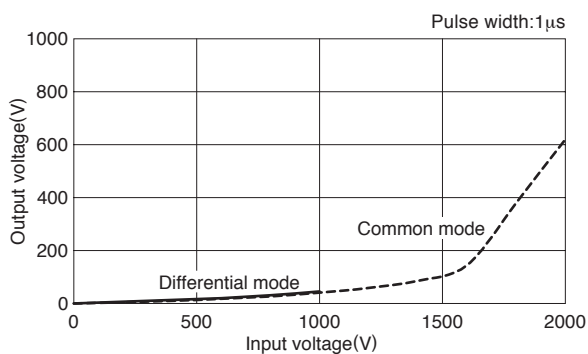


RSAN-2016/2016D

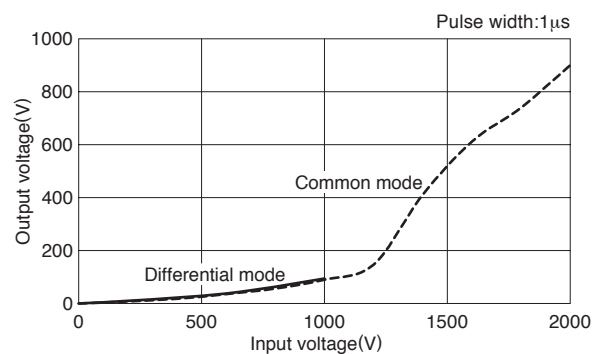


RSAN-2020/2020D

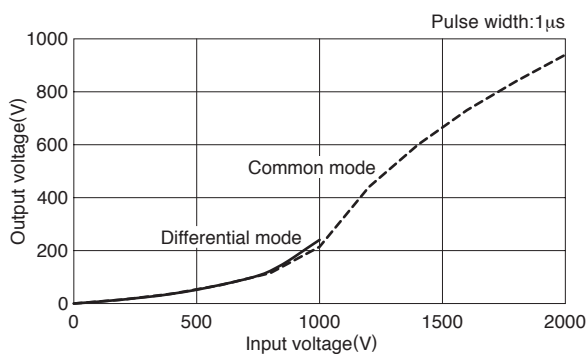


RSAN-2030/2030D

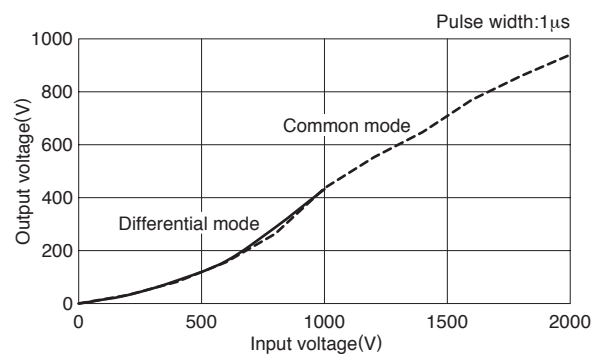

RSAN-2040

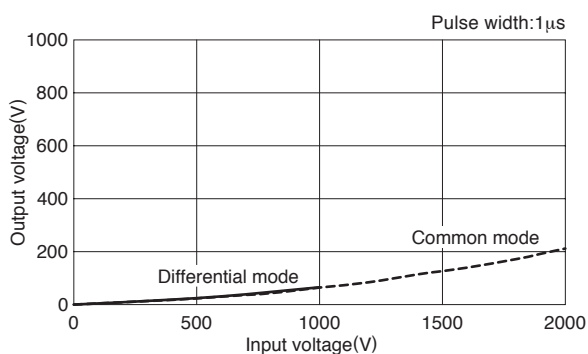

RSAN-2050

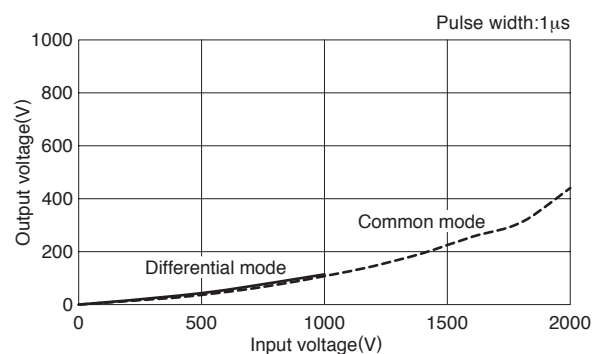


EMC
フィルタ

RSAN


・製品を正しく、安全にご使用いただくために、最新の納入仕様書をぜひご請求ください。
 ・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

RSAN-2060


EMC
フィルタ

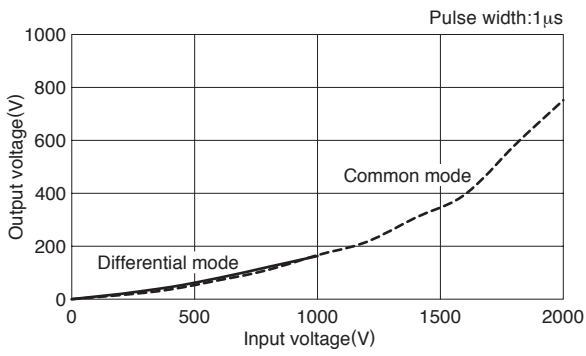

RSAN-2003L/LD

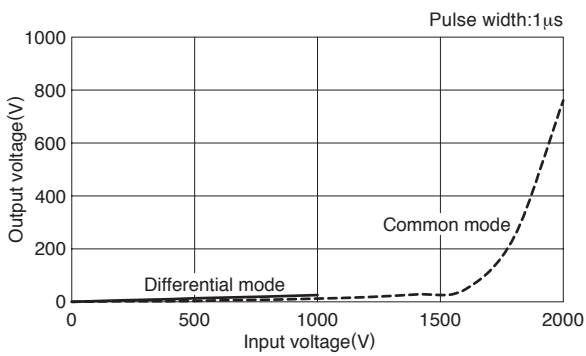


RSAN-2006L/LD

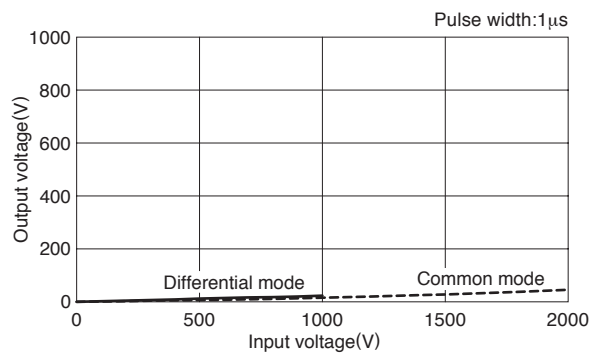


RSAN


RSAN-2010L/LD

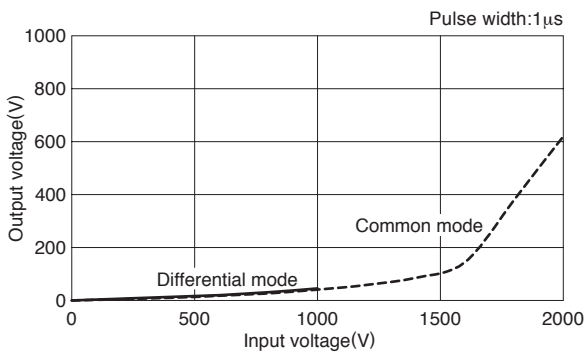

RSAN-2016L/LD

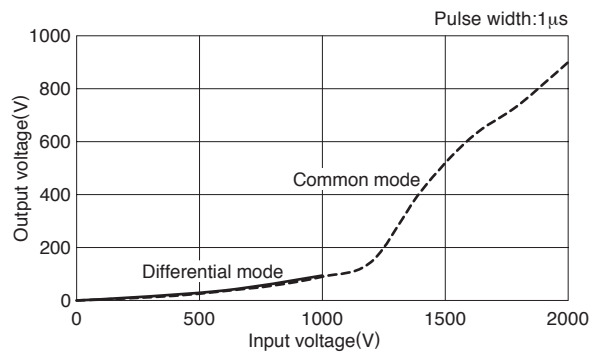

RSAN-2020L/LD

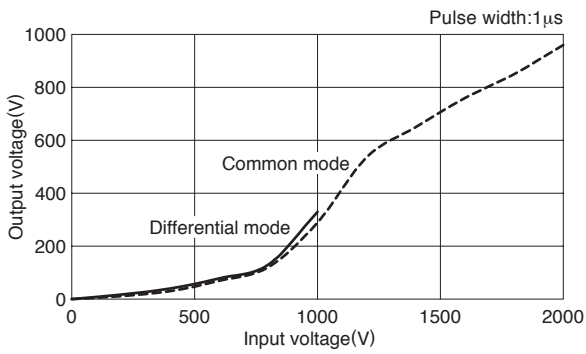

RSAN-2030L/LD

