

## RSHN SERIES

多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ

EMC  
フィルタ

## ■ 特 長

- セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
- 3～300Aの幅広いラインアップ
- オプションとして低漏洩電流特性タイプ、DINレール取付対応タイプをラインアップ


## ■ 認可取得安全規格

UL1283 (～60A)

CSA C22.2 No.8 (～30A)


EN60939 (～60A)

## ■ 品名呼称法

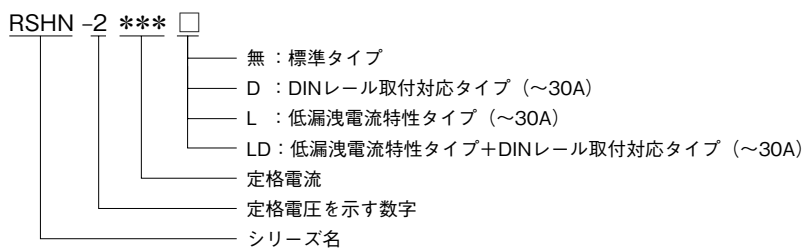

## ■ RoHS 指令対応

## ■ 回路図

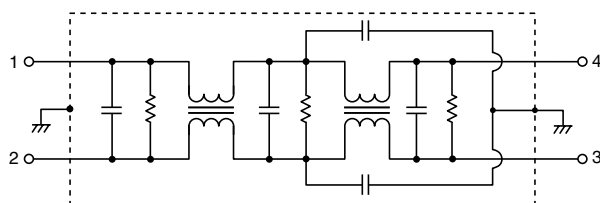

■ 電気的特性

EMC  
フィルタ


品名	定格電圧 (AC/DC)	定格電流 (AC/DC)	耐電圧	絶縁抵抗	漏洩電流	使用温度範囲	ディレーティング 開始温度	直流抵抗 (mΩ)	減衰量保証帯域(MHz)			質量 (kg)
									コモンモード		テリアレンシャルモード	
									25dB保証	10dB保証	25dB保証	
RSHN-2003	250V	3A	AC.2500V 60s [ラインアース間]	100MΩ min. [DC.500V/ 1min]	1.0mA max. [250V/60Hz]	-25~+85℃	55℃	350 max.	0.1~10	-	0.2~30	0.19
RSHN-2006		6A						140 max.	0.1~10	-	0.2~30	0.24
RSHN-2010		10A						60 max.	0.1~30	-	0.3~30	0.24
RSHN-2016		16A						35 max.	0.2~30	-	0.3~30	0.35
RSHN-2020		20A						22 max.	0.2~30	-	0.4~30	0.35
RSHN-2030		30A						12 max.	0.3~30	-	0.6~30	0.35
RSHN-2040		40A						10 max.	0.2~30	-	0.1~30	1.50
RSHN-2050		50A						8 max.	0.3~30	-	0.2~30	1.40
RSHN-2060		60A						6 max.	0.3~30	-	0.3~30	1.40
RSHN-2080		80A						7 max.	0.2~8	-	0.1~30	5.50
RSHN-2100		100A						6 max.	0.2~8	-	0.1~30	6.00
RSHN-2150		150A						4 max.	0.2~7	-	0.1~30	9.00
RSHN-2200		200A						3 max.	0.4~7	-	0.1~30	13.00
RSHN-2250		250A						2 max.	-	0.4~10	0.1~30	13.00
RSHN-2300		300A						1.5 max.	-	1~7	0.1~30	13.00

RSHN


品名	定格電圧 (AC/DC)	定格電流 (AC/DC)	耐電圧	絶縁抵抗	漏洩電流	使用温度範囲	ディレーティング 開始温度	直流抵抗 (mΩ)	減衰量保証帯域(MHz)		質量 (kg)
									コモンモード	テリアレンシャルモード	
									25dB保証	25dB保証	
RSHN-2003L	250V	3A	AC.2500V 60s [ラインアース間]	100MΩ min. [DC.500V/ 1min]	100μA max. [250V/60Hz]	-25~+85℃	55℃	350 max.	0.2~10	0.2~30	0.19
RSHN-2006L		6A						140 max.	0.2~10	0.2~30	0.24
RSHN-2010L		10A						60 max.	0.3~10	0.3~30	0.24
RSHN-2016L		16A						35 max.	0.3~30	0.3~30	0.35
RSHN-2020L		20A						22 max.	0.4~30	0.4~30	0.35
RSHN-2030L		30A						12 max.	0.6~30	0.6~30	0.35

■ ディレーティングカーブ

RSHN-2003/2006/2010/2016/2020/2030/  
2040/2050/2060

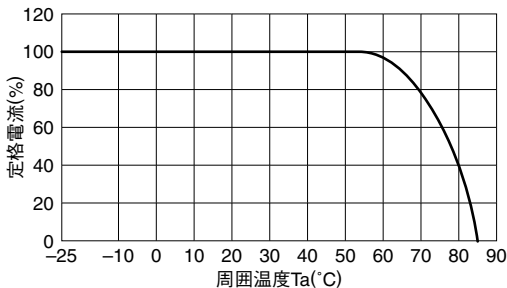


RSHN-2080/2100/2150/2200/2250/2300

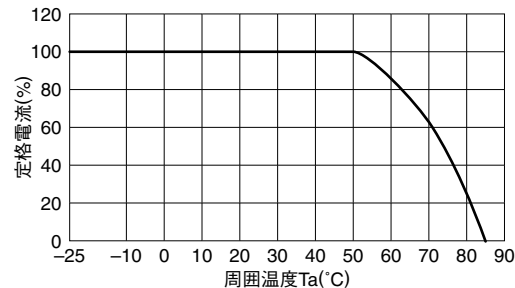


■ 外観図


RSHN-2003/2006/2010/2016/2020/2030

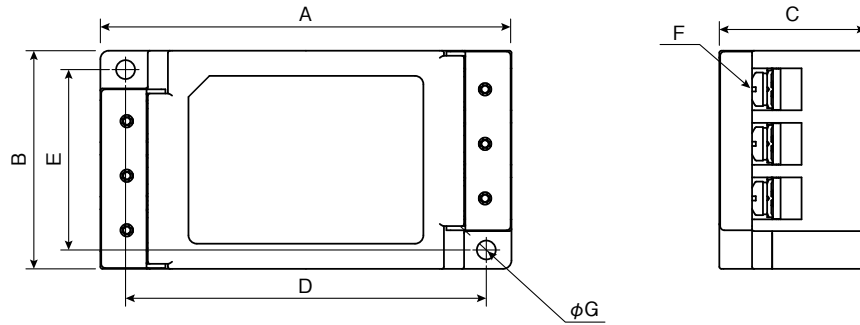

RSHN-2040/2050/2060/2080/2100/2150

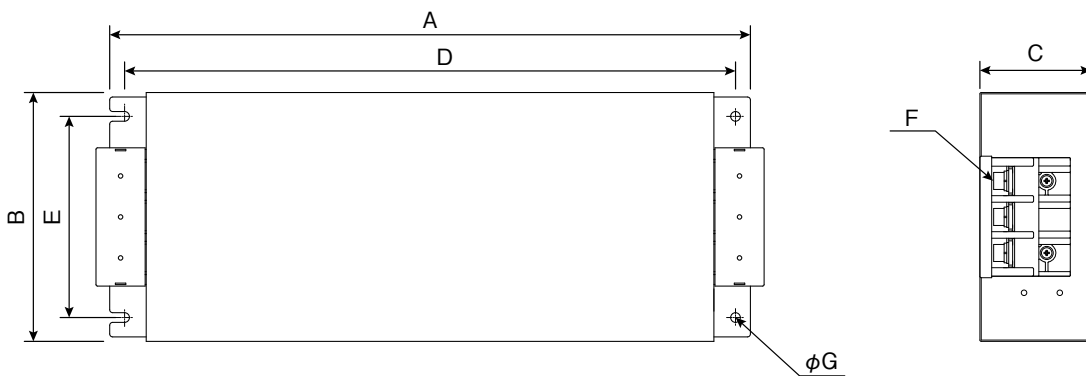

RSHN-2200/2250/2300

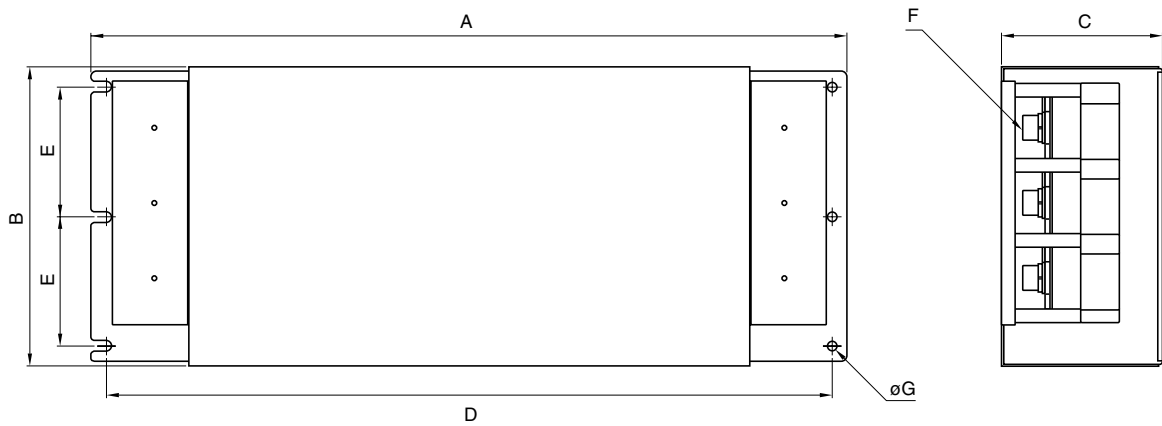

単位：mm

品名	A	B	C	D	E	F	φG	推奨締め付けトルク	
RSHN-2003	98	52	35	86	43	M4	4.5	1.27N・m	
RSHN-2006									
RSHN-2010									
RSHN-2016									
RSHN-2020									
RSHN-2030									
RSHN-2040	272	100	60	254	82	M5	5.5	2.5N・m	
RSHN-2050									
RSHN-2060									
RSHN-2080	430	161	85	410	135	M8	6.5	7.64N・m	
RSHN-2100									
RSHN-2150									
RSHN-2200	593	195	103	573	84.5	M10			11.8N・m
RSHN-2250									
RSHN-2300									


・製品を正しく、安全にご使用いただくために、最新の納入仕様書をぜひご請求ください。  
 ・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

EMC  
フィルタ

RSHN


RSHN-2003D/2006D/2010D

EMC  
フィルタ

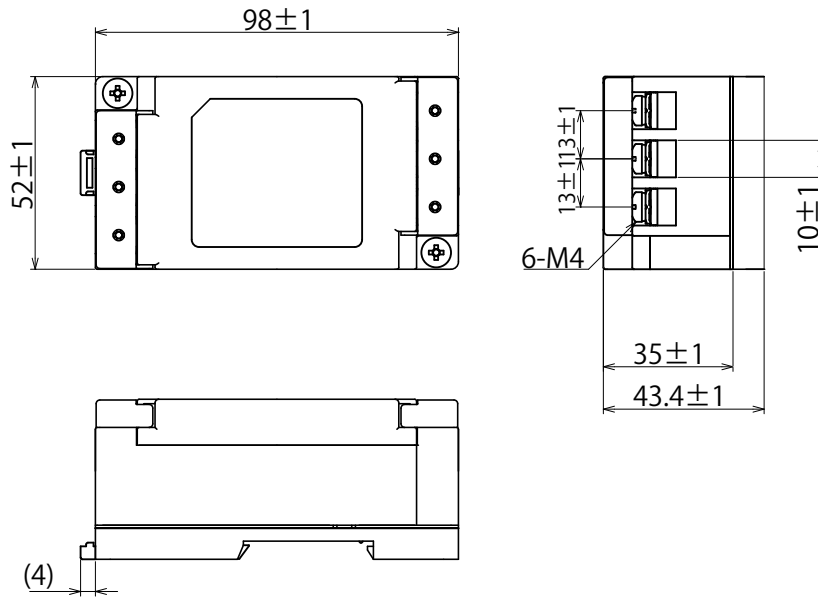

RSHN-2016D/2020D/2030D

RSHN

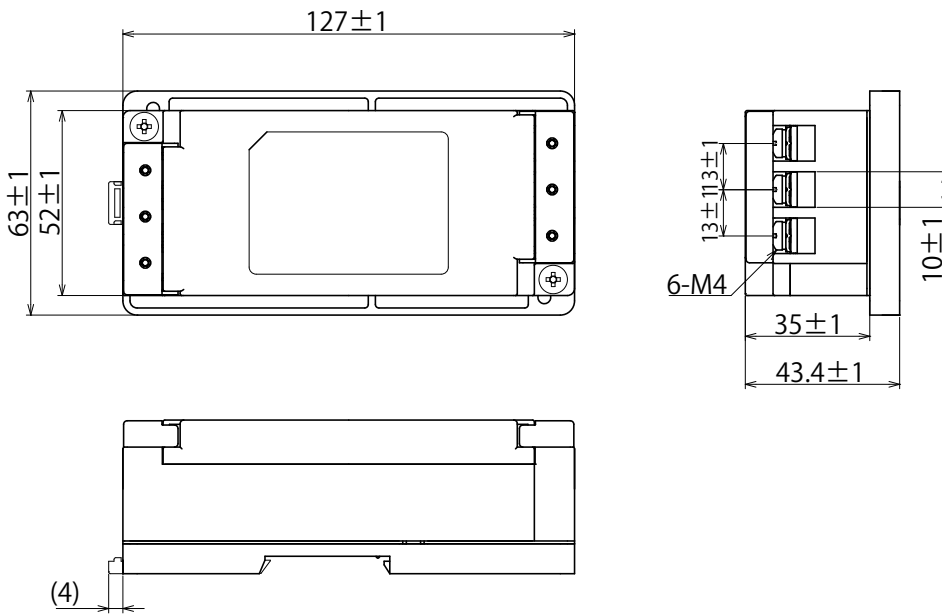

単位：mm


※ DIN レールへの取り付けにあたっての注意事項がありますので、次頁を必ずご覧ください。

## DINレール取り付け時の注意事項

レール高さ7.5mmのDINレールに製品を設置の際は、レールトップから奥行き14mm以上の空間をご用意ください。

設置用奥行空間がない場合、DINアタッチメント先端部と板金平面とが干渉し、取付できない場合があります。


設置用奥行空間のご用意が難しい場合は、別途弊社へご相談ください。

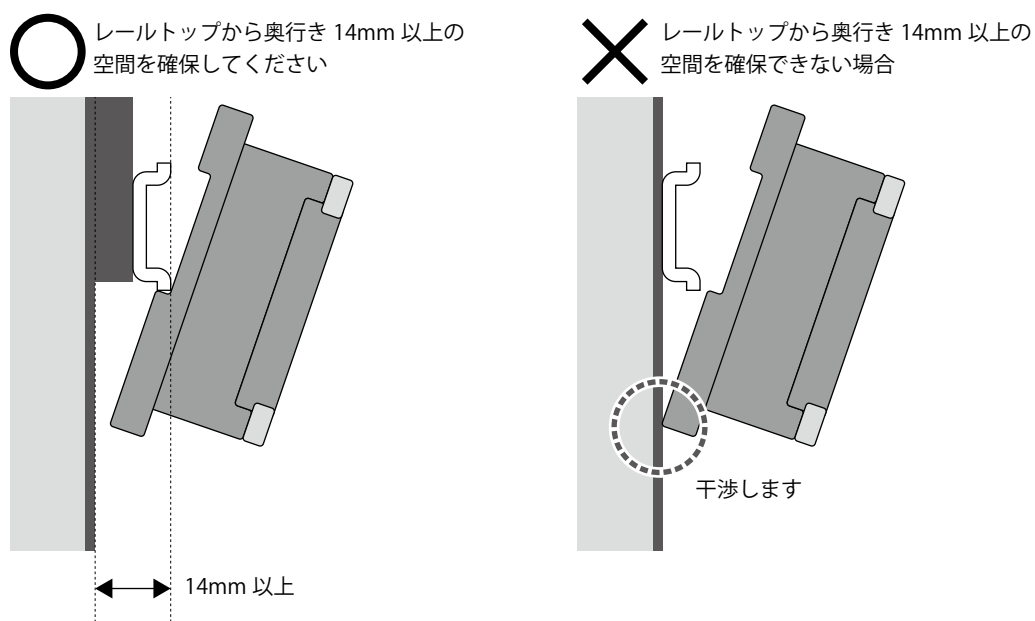


■ 減衰量周波数特性

フィルタ  
E M C


RSHN-2003

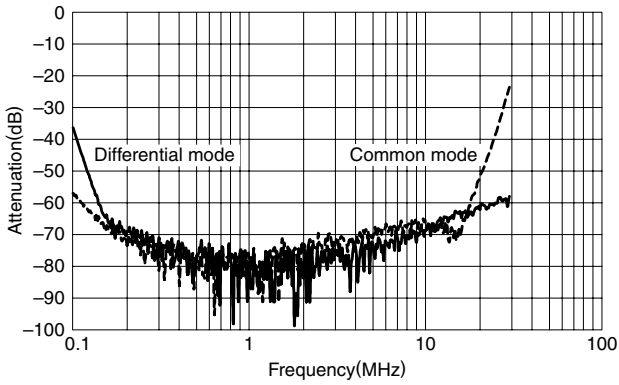


RSHN-2006

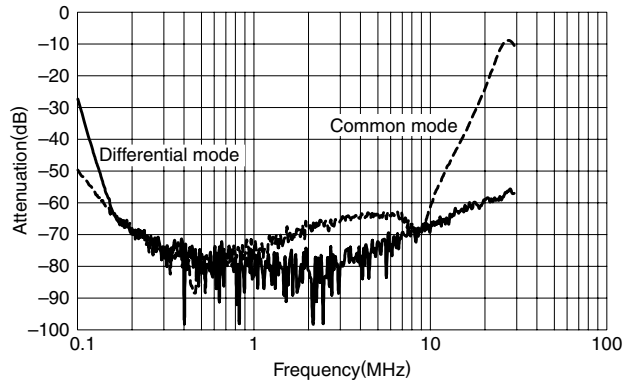

RSHN-2010

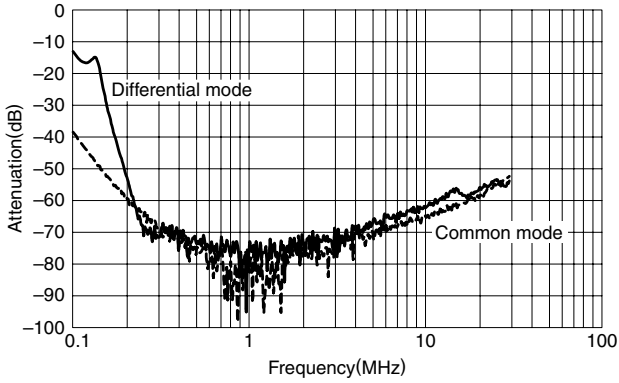


RSHN-2016

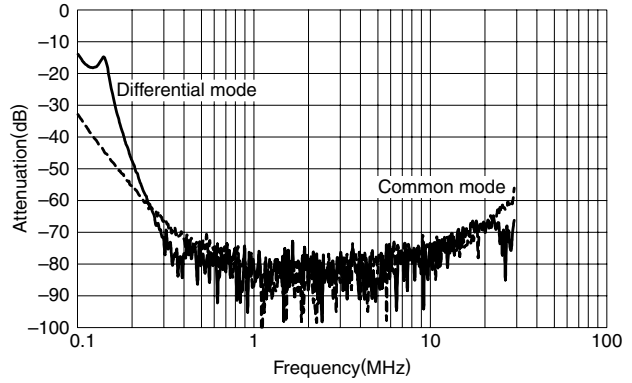


RSHN


RSHN-2020

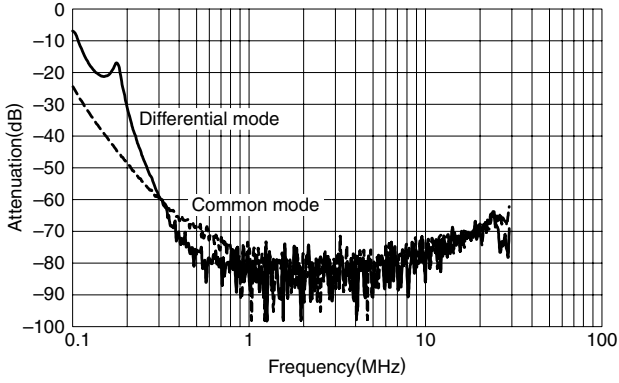


RSHN-2030

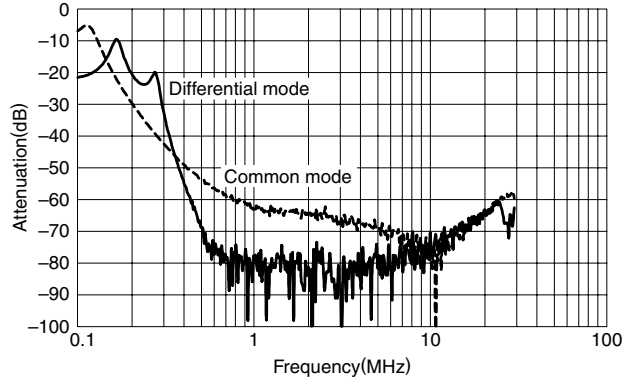


RSHN-2040

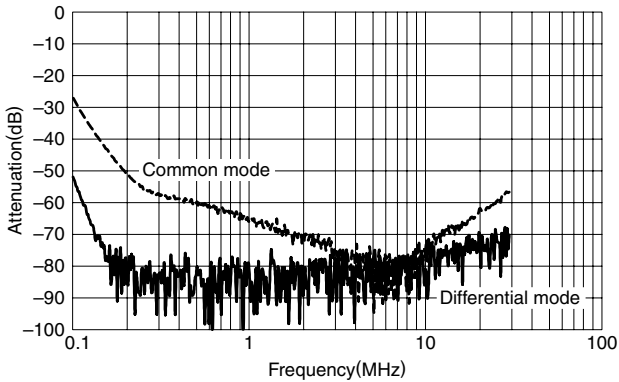


RSHN-2050

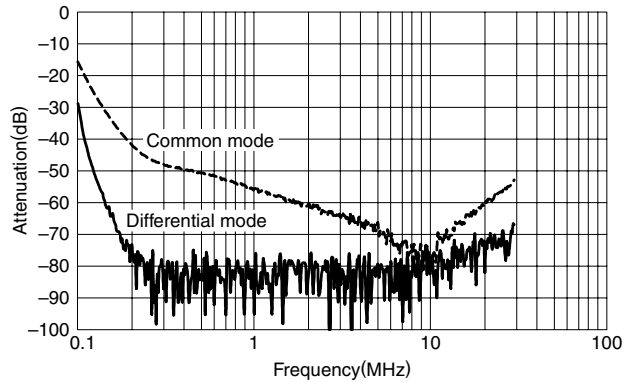

RSHN-2060

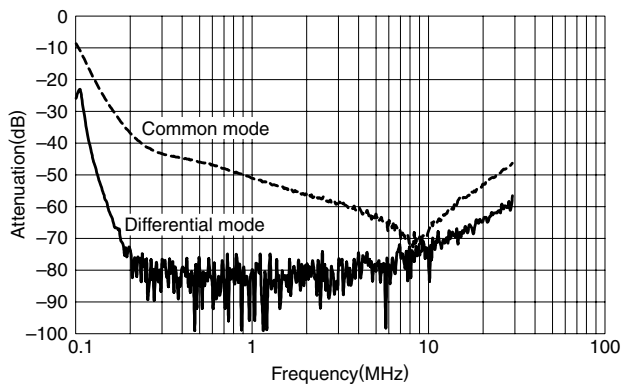


RSHN-2080

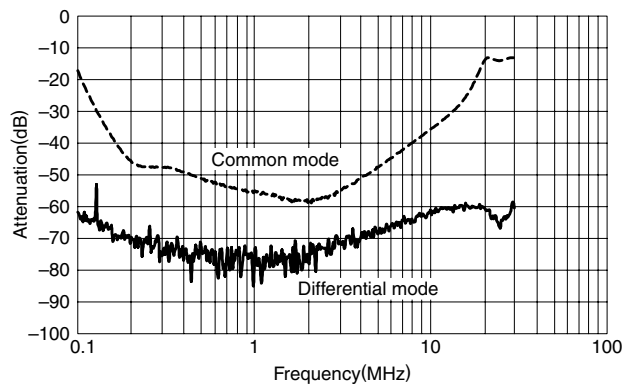


EMC  
フィルタ


RSHN-2100

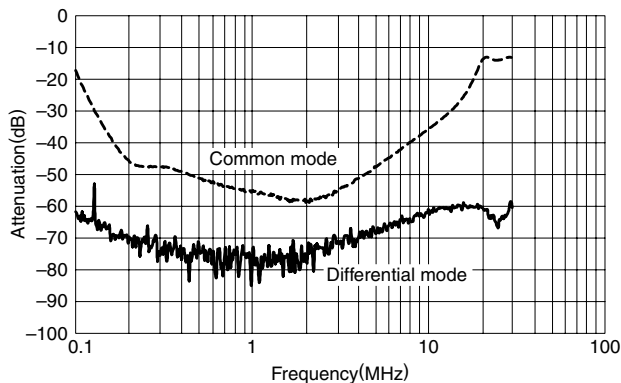


RSHN-2150

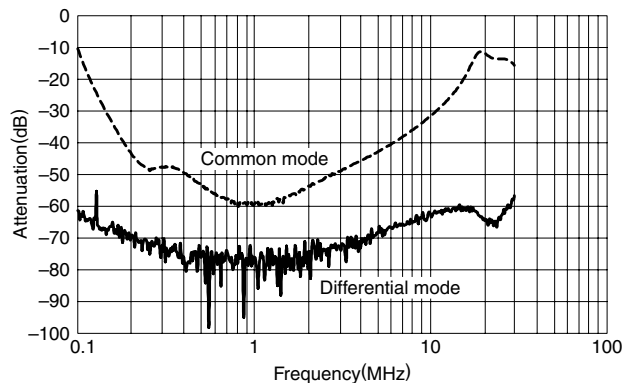

RSHN-2200

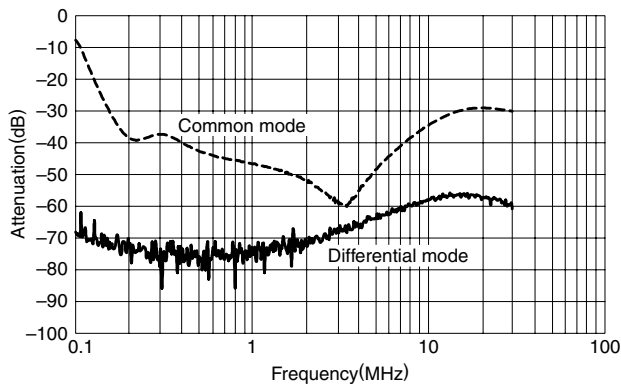


RSHN-2250

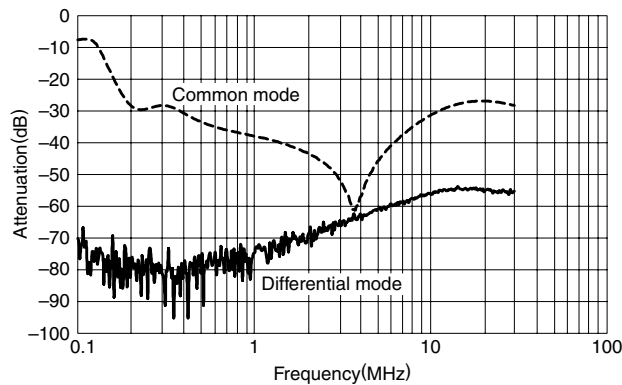


RSHN

RSHN-2300

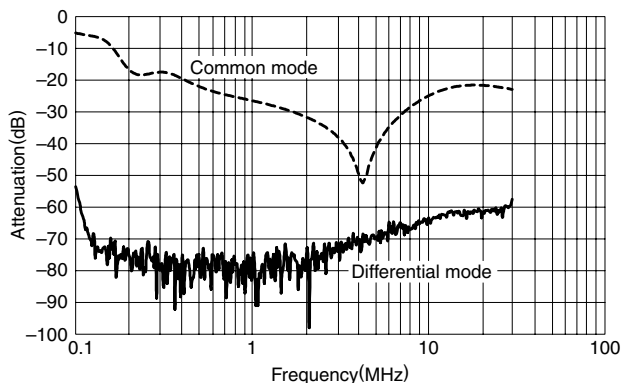


・製品を正しく、安全にご使用いただくために、最新の納入仕様書をぜひご請求ください。  
 ・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

RSHN-2003L

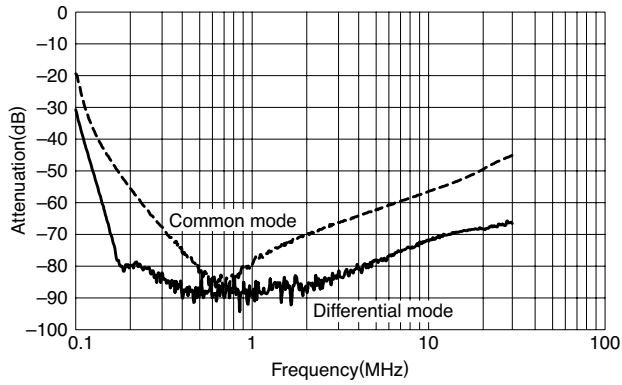


EMC  
フィルタ


RSHN-2006L

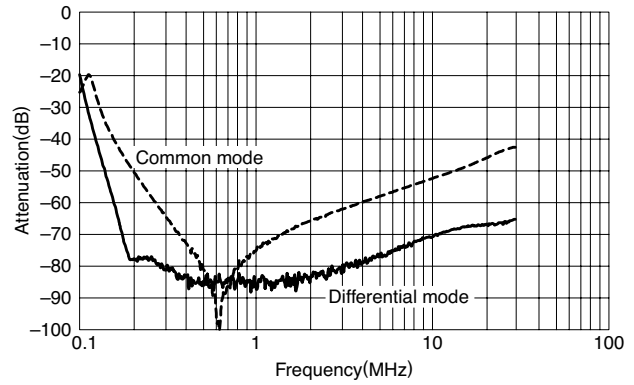


RSHN-2010L

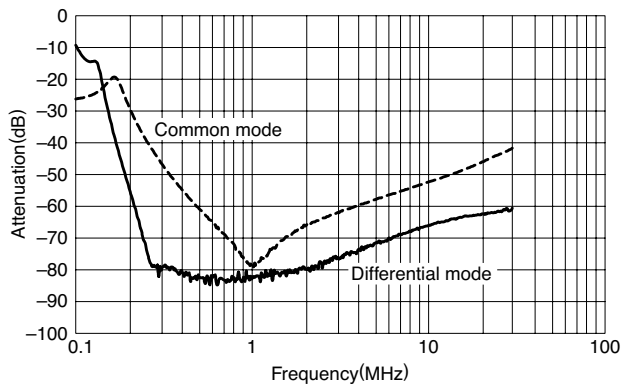


RSHN-2016L

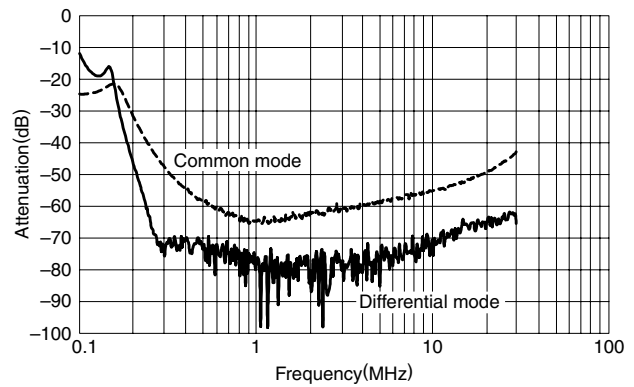

RSHN-2020L

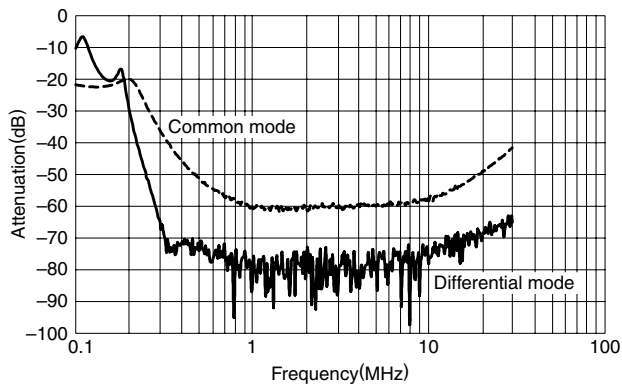

RSHN-2030L

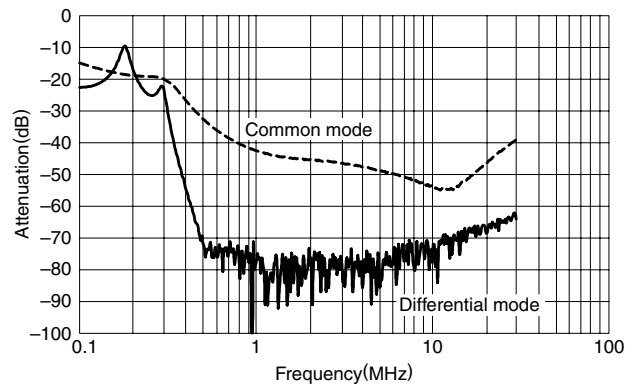

RSHN